




LUCOFLEX D PRO

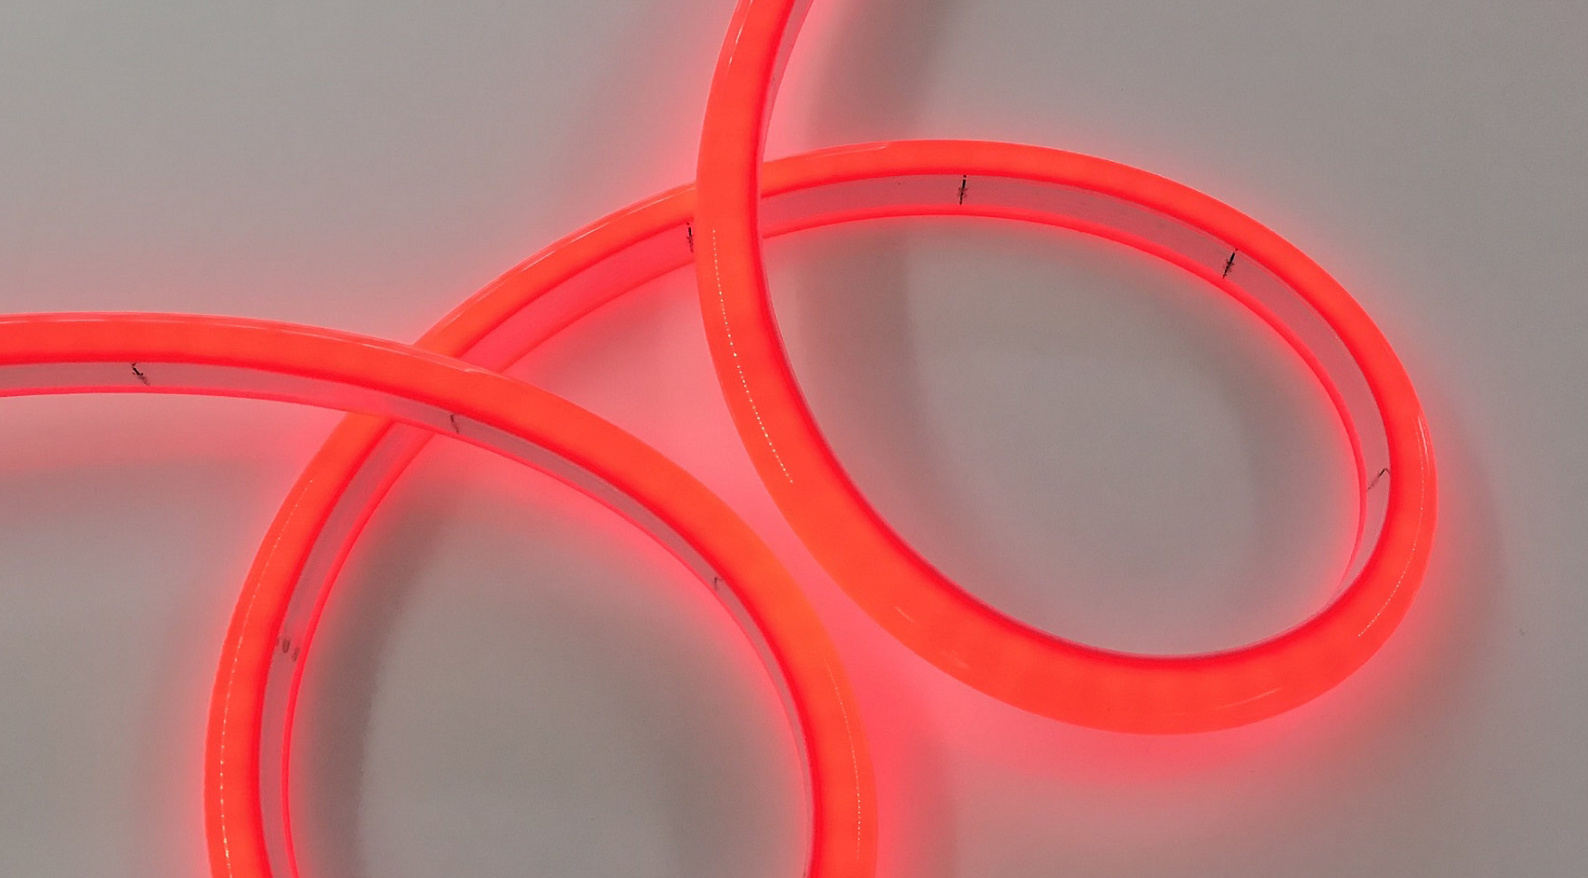

- einfarbige Farbextrusion
- Silikonextrusion, antistatisch
- Tob-Bend
- 10 m Länge mit Konstantstromtechnologie, kein Helligkeitsverlust
- zwei IP68 Anschlüsse pro 10 m Rolle werksseitig verbaut
- Garantie: 5 Jahre im Inneneinsatz, 3 Jahre im Außeneinsatz
- Verschiedene Farben erhältlich, spezielle Längen möglich


Lucoflex D ist die weltweit erste würdige Alternative zur klassischen Neonbeleuchtung in der Lichtwerbung. Mit seiner extremen Flexibilität und der breiten Farbauswahl bietet Lucoflex Neonkünstlern und Lichtdesignern die gewünschte und gesuchte gestalterische Freiheit. Gleichzeitig bietet Lucoflex eine hocheffiziente, zuverlässige, langlebige und wartungsfreie Lösung.

Lucoflex eignet sich perfekt für architektonische Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Durch das leistungsstarke, homogene und punktfreie Licht bietet sich Lucoflex ideal zum Hervorheben von Umrissen an Gebäuden, Vordächern, Buchstaben und Schildern an.


Unsere flexible, IP68-geschützte Silikonextrusion ist UV-stabil, stoßfest, schwer entflammbar und hat eine hohe Beständigkeit gegen Chemikalien und Umwelteinflüsse auf, dadurch können wir eine Garantie von 3 Jahren im Außenbereich und 5 Jahre im Innenbereich gewähren.

SPEZIFIKATIONEN

- Abmessungen:
- 14mm (B) x 13.2mm (H)
- Längen von 10m (schneidbar alle 50mm)
- UV stabil, stoßfest und schwer entflammbare Silikon-Extrusion
- 5 Jahre Garantie
- Flache Biegung vor Ort 30mm
- UL, CE und RoHS konform
- Konstant-Strom-Technologie
- Leistung pro Meter: 7.7W/m
- Schutzklasse IP68
- Betriebstemperatur -25°C ~ +60°C

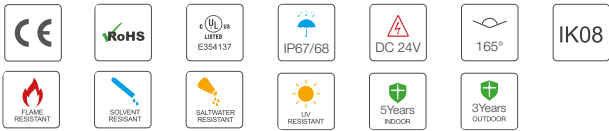


LICHTVERTEILUNG

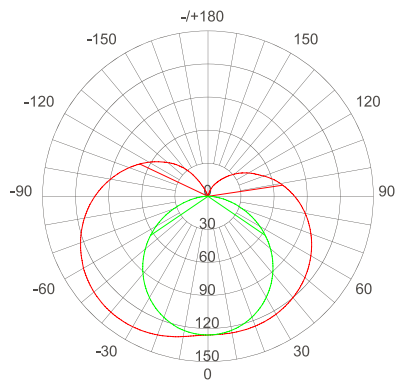

Lucoflex D PRO PROFILE

Artikel-Nr.	Spannung	Ra/nm	Farbe	Lm/m	Lm/W	Nennleistung
FDP-03000-W	24V DC	>80	3000 K	727	62.3	7.7 W/m
FDP-06000-W	24V DC	>80	6000 K	743	63.9	7.7 W/m
FDP-00620-R	24V DC	620 nm	R	272	23.4	7.7 W/m
FDP-00520-G	24V DC	520 nm	G	773	66.8	7.7 W/m
FDP-00465-B	24V DC	465 nm	B	158	13.6	7.7 W/m
FDP-00585-Y	24V DC	585 nm	Y	195	16.9	7.7 W/m
FDP-00600-O	24V DC	600 nm	O	334	28.8	7.7 W/m

ABMESSUNGEN

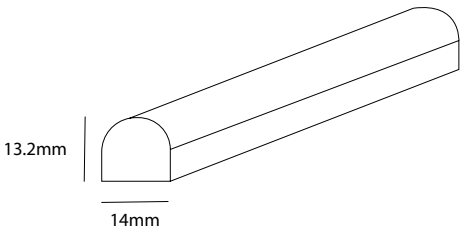

ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Beschreibung
FDP-18001	Aluminium Montageprofil (1m)
FDP-18002	Aluminium Montage Clip
FDP-18004	Montageclip Kunststoff
FDP-18010	Endkappe
F-18011	Silikonkleber (45 ml)

LEISTUNGSKAPAZITÄT DER NETZTEILE

Produktlänge	gemessene Stromstärke	Nennspannung	gemessene Leistung	Empfohlenes Netzteil	Einspeisung
1m	0.38 A	24V DC	9.15 W	30 W	einseitige Einspeisung
10m	3.80 A	24V DC	91.5 W	150 W	einseitige Einspeisung
2x10m (20m)	6.42 A	24V DC	154 W	240 W	doppelseitig

VERPACKUNG

Artikel-Nr.	Produktgröße (mm)	Kartongröße (mm)	Meter/Rolle	Rollen/Karton	Brutto Gewicht (kg)
FDP-xxxxx-x-10	10.000*14*14	430*400*390	10	3	11.53 (1± 10%)