



## LUCOLED BL11



- 5 ans de garantie  
Extension de garantie les 2 premières années
- Haute efficacité : 158lm/W
- Technologie à courant constant
- Tri sévère de blancheur

**Les modules Lucoled Plus BL11** offrent une solution efficace et de haute qualité pour les lettres profilées en acrylique plein détouré.

Les modules Lucoled Plus BL11 sont IP65 et peuvent être utilisés sans avoir à emporter complètement les lettres acryliques. Cela rend le processus de production beaucoup plus propre et plus rapide. Le matériau d'emportage peut également endommager le phosphore des leds et peut entraîner un changement de couleur et réduire la durée de vie. Le BL11 est un module entièrement fermé et n'a pas cet inconvénient.


Lucoled Plus BL11 peut également être utilisé dans des lettres profilées traditionnelles très étroites et petites.

### SPÉCIFICATIONS

- Dimensions 13 x 7 x 7 mm
- 5 ans de garantie (garantie étendue les 2 premières années)
- Angle de faisceau : 120°
- Découpable entre deux unités successives
- Conformité UL, CE et RoHS
- Tri sévère de blancheur
- Technologie à courant constant
- Température de fonctionnement -25~+60°C




### DISTRIBUTION D'INTENSITÉ LUMINEUSE

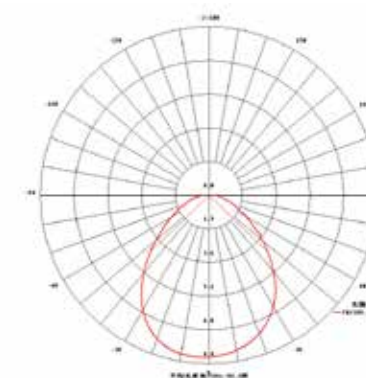

N° d'art.	couleur de led	Temp. de couleur (°K)	IRC	Puissance (W/mod)	Flux (lm/mod)	Efficacité (lm/W)	Tension (CC)	Modules par chaîne	Modules par carton
BL11-W65	blanc	6500	>70	0.24	38	158	12	50	8400

### DIMENSIONS

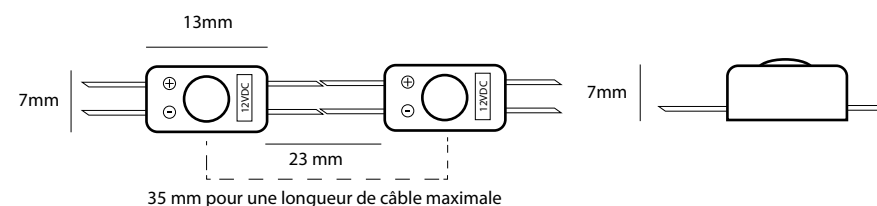

### PUISSANCE ÉLECTRIQUE SÉRIE 12V

Article	PP1230	PP1260	PP12100	PP12150	PP12200
Puissance fournie	30W	60W	100W	150W	200W
modules BL11 / alimentation	112	225	375	562	750
Nombre de chaînes (maximum 50 modules par chaîne)	3	4	8	12	15

### EMBALLAGE

Article	Qté (pièces/sachet)	Qté (sachets / carton)	Qté totale (pièces / carton)	Poids total (kg)	Dimensions du carton (L x l x H) en mm
BL11	300	28	8400	11.2	264 x 376 x 272