


Phasenanschnitt Dim Signal Output

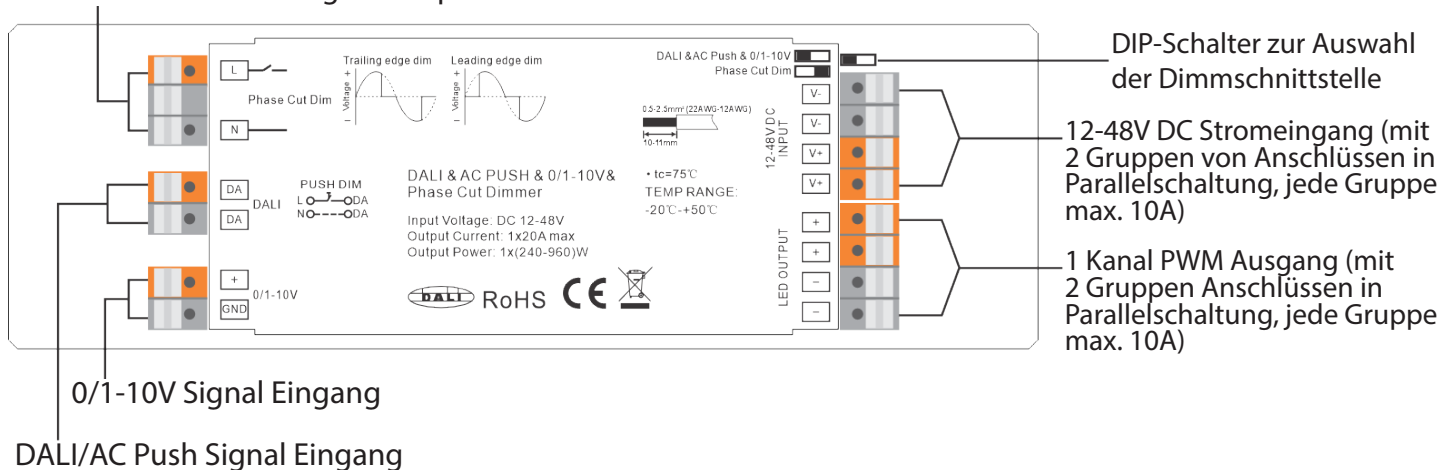

LC-DIM-4IN1

DALI+Push+Phasenabschn. +0/1-10V LED Dimmer

- Multifunktionaler 4-in1-LED Dimmer: DALI, AC-Push, 0/1-10V und Phasenabschnittsdimmung
- In Übereinstimmung mit: IEC 62386-101:2014, IEC 62386-102:2014, IEC 62386-207 Ed2
- Eingebaute DALI-2 Schnittstelle, DALI DT6 Gerät
- Passend zu allen DALI-Systemen auf dem Markt
- Dip-Schalter zur Auswahl verschiedener Schnittstellen
- 1 Kanal 12-48VDC Ausgang mit max. 20A
- Unterstützt beide Arten der Phasenabschnittsdimmung
- eine DALI-Adresse, die vom DALI-Master zugewiesen wird.
- Kompatibel mit universellen Phasenabschnittssdimmern
- Signalverstärker können angeschlossen werden, um die Ausgangsleistung unbegrenzt zu erweitern.
- IP20

SPEZIFIKATIONEN

- Abmessung 170x53,4x28 mm
- 5 Jahre Garantie
- UL, CE und RoHS konform
- 12-48 V DC
- 20A Ausgang
- 240-960W
- Betriebstemperatur -25 ~+50 C
- IP20

PRODUKT-DATEN


Eingangsspannung	Ausgangsstrom	Ausgangsleistung	Hinweis	Abmessung (LxBxH)	Dimm-Eingang	DALI-Verbrauch	Dimm-Bereich	Umgebungstemperatur
12-48VDC	1x20A	1x(240-960)W	Konstant-Spannung	170x53.4x28mm	DALI, AC Puch, 0/1-10V, Phasenabschn.	2mA	0.1%-100%	-20°C +50°C

ANSCHLÜSSE


Wiring Diagram (When connecting with two separate loads and each one is not over 10A)

Note: the device allows 0.5-2.5mm² wire specifications, please make sure the rated current of the used wire is enough for the loads.

1. With DALI Bus

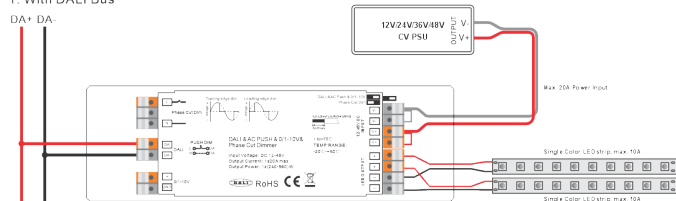


2. With AC Push

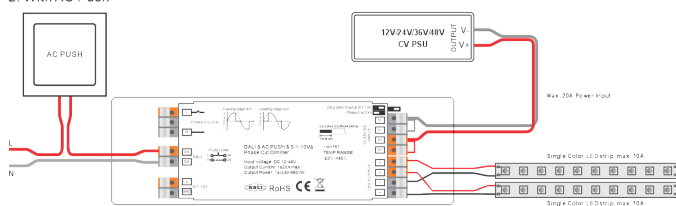


Note: the Push Dim input voltage range is 100-240VAC.

3. With 0/1-10V

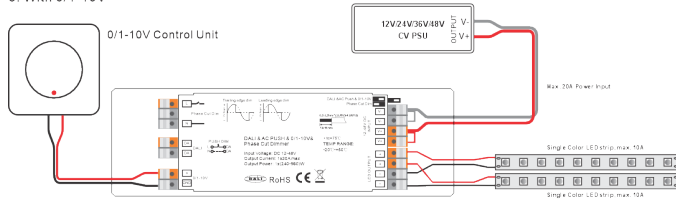

4. With Phase Cut Dim

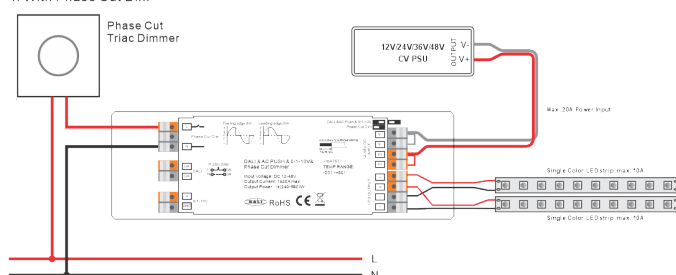


Note: the Phase Cut Dim input voltage range is 100-240VAC.


Wiring Diagram (When connecting with a single load that is over 10A)

Note: the device allows 0.5-2.5mm² wire specifications, please make sure the rated current of the used wire is enough for the loads.

1. With DALI Bus

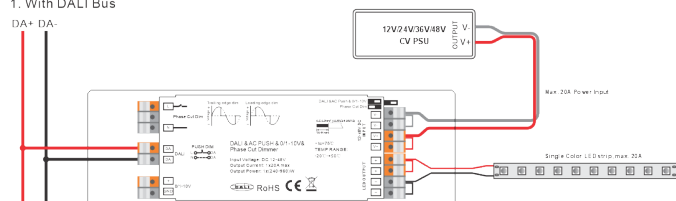


2. With AC Push

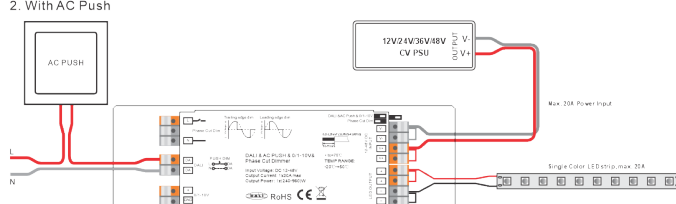


Note: the Push Dim input voltage range is 100-240VAC.

3. With 0/1-10V

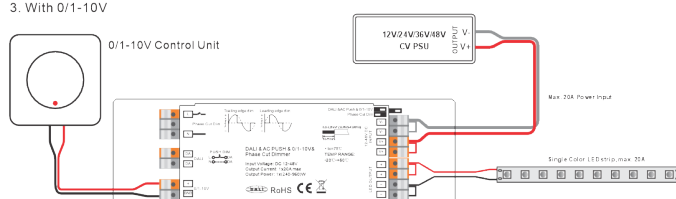

4. With Phase Cut Dim

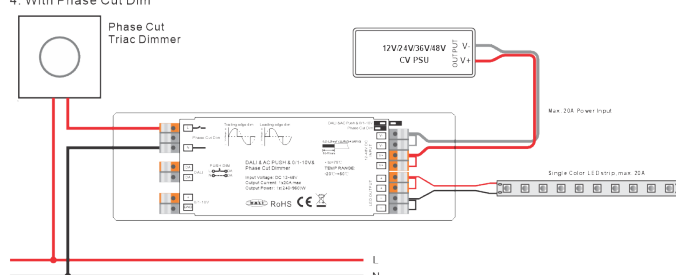

Note: the Phase Cut Dim input voltage range is 100-240VAC.

ABMESSUNGEN

