




# LUCOLED BL71

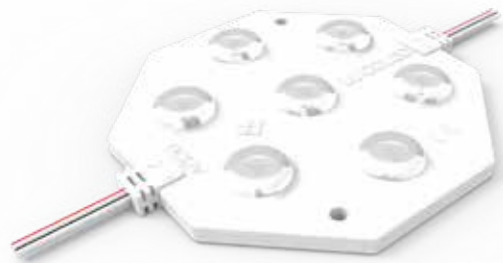

- 5 anni di garanzia più 2 anni di garanzia estesa
- Tecnologia Lucolense grandangolare
- Alta efficienza
- Tecnologia corrente costante
- Binning bianco stretto

I moduli **Lucoled Plus BL71** offrono una soluzione retroilluminata efficiente e di alta qualità per lightbox con una profondità di 120-300 mm.

Utilizzando la più recente tecnologia LED di alto livello e ottiche di alta qualità, la serie Lucoled Premium offre efficacia e copertura leader del settore. Ciò non solo riduce la quantità di moduli necessari per un'applicazione, ma anche il consumo energetico complessivo.


In un'applicazione tipica di 160 mm di profondità, vengono utilizzati solo 4 moduli per metro quadrato alla massima distanza dei cavi, rendendo l'installazione molto rapida e meno laboriosa. Utilizzando solo 28 W per metro quadrato anche il numero di alimentatori necessari è fortemente ridotto.

## SPECIFICHE

- Dimensioni 103x83x10mm
- Garanzia 5 anni (primi 2 anni estesi)
- Angolo del fascio: 160°
- Può essere tagliato tra ogni unità
- Conformità UL, CE e RoHS
- Binning bianco stretto
- Tecnologia a corrente costante
- Temperatura di funzionamento -25 ~ + 60C




## DISTRIBUZIONE INTENSITA' LUMINOSA

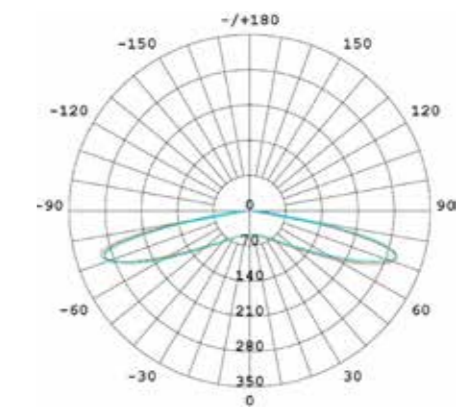


Articolo n°	Colore LED	CT (K)	CRI	Potenza (W/mod)	Flusso (lm/mod)	Efficienza (lm/W)	Voltaggio (DC)	Moduli per catena	Moduli per scatola
BL71-W65	bianco	6500	>70	7.0	850	121	24	10	80

## DIMENSIONI

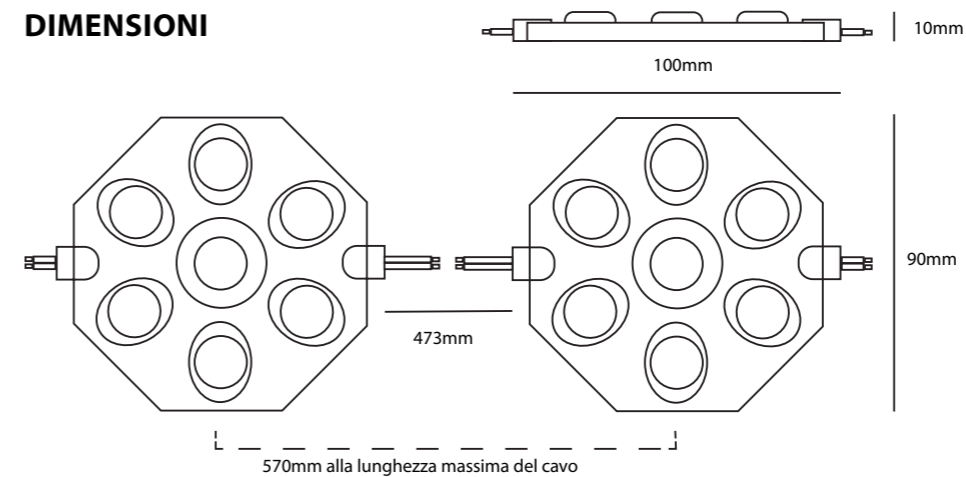

Light box profondità' (mm)	Distanza tra i moduli (mm)	Densità di installazione (pcs/m2)	Range di illuminazione superficie (cd/m2)
dz=120	dx=300, dy=300	9	1250-1350
dz=150	dx=450, dy=400	6	850-950
dz=180	dx=500, dy=500	4	450-550
dz=180	dx=450, dy=400	6	700-800
dz=180	dx=300, dy=300	9	1050-1150
dz=250	dx=500, dy=500	4	350-450

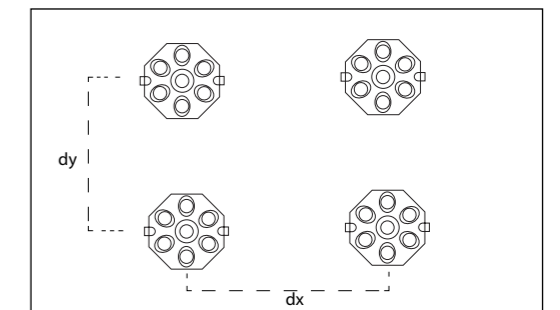

I risultati possono variare in base alle proprietà del materiale del materiale. I dati sopra sono stati ottenuti utilizzando acrilico opaco di spessore 3 mm con una trasmissione della luce del 54%. Lucoled consiglia di dipingere l'interno della scatola / lettere in un colore bianco opaco per ottenere un risultato ottimale. Testare sempre prima della produzione

## CAPACITA' DI ALIMENTAZIONE SERIE 24V

Item	PP2430	PP2460	PP24100	PP24150	PP24200
Potenza in uscita	30W	60W	100W	150W	200W
BL71 modules / power supply	3	7	13	19	25
Numero di catene (massimo 10 moduli per catena)	1	1	2	2	3

## PACKAGING

ARTICOLO	Qta (pcs/layer)	Qta (layers / carton)	Total Qta (pcs / carton)	Peso totale (kg)	Misure confezione (LxWxH) in mm
BL71	20	4	80	13	528 x 376 x 272