


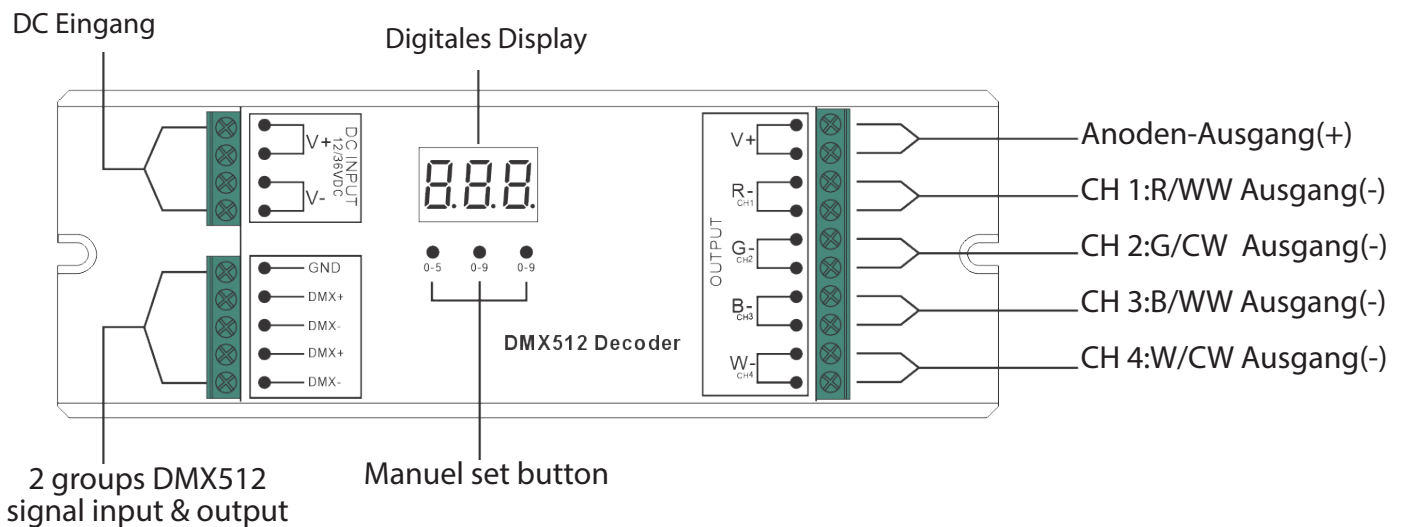

LC-DMX-4CH

RDM-fähige DMX 512-Steuerung

- *Standard DMX512 konforme Steuerschnittstelle*
- *RDM-Funktion aktiviert, um die Kommunikation zwischen DMX-Master und Decoder umzusetzen*
- *Beispiel: die Adresse des DMX-Decoders kann vom DMX-Master zugewiesen werden.*
- *Das digitale Display zeigt direkt die Daten an, einfache Einstellung und Anzeige der DMX-Adresse.*
- *Insgesamt 4 PMW-Ausgänge, gemeinsame Anode, 8A pro Ausgang*
- *DMX Adresse manuell einstellbar*
- *DMX-Kanalanzahl von 1CH~4CH einstellbar*
- *Ausgangs-PMW-Frequenz von 200HZ ~ 35K HZ einstellbar*
- *Ausgangs-Dimm-Kurve/Gamma-Wert von 01 ~ 9.9 einstellbar*
- *Signalverstärker können angeschlossen werden, um die Ausgangsleistung unbegrenzt zu erweitern.*
- *IP20*


SPEZIFIKATIONEN

- Abmessung 170x59x29 mm
- 5 Jahre Garantie
- UL, CE und RoHS konform
- 12-36 V DC
- 4x 8A pro Kanal
- 4x(96-288) W (12-36V)
- Betriebstemperatur -25 ~+45 C
- IP20

PRODUKT-DATEN

Eingangsspannung	Ausgangsstrom	Ausgangsleistung	Hinweis	Abmessung (LxBxH)
12-36VDC	4x8A	4x(96-288)W	Konstant-Spannung	170x59x29mm

ANSCHLÜSSE

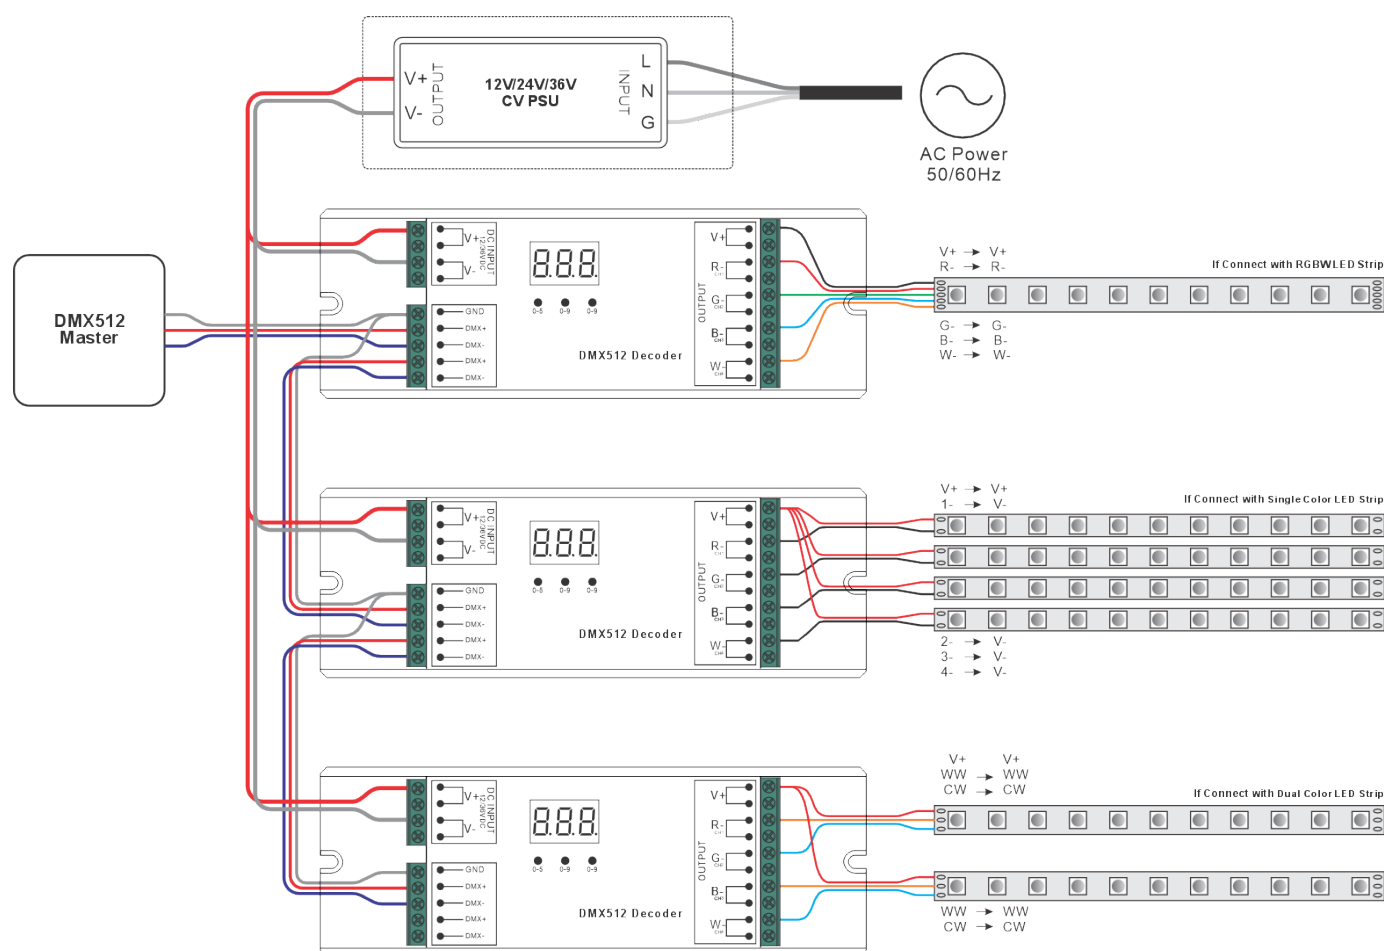

ABMESSUNGEN

