

# LUCOFLEX





- estremamente flessibile, stabile ai raggi UV, resistente agli urti e ignifugo
- Classe di protezione IP68
- 5 anni di garanzia
- Ampia palette di colori, colori diurni quando non illuminati
- Luce brillante, omogenea e senza punti
- Funziona fino a 15 metri con un solo alimentatore
- Regolabile in lunghezza, tagliabile ogni 50 mm
- Si interfaccia con tutti i sistemi di automazione e controllo

**LucoFLEX** è la prima degna alternativa al mondo all'illuminazione al neon e alla segnaletica. Con la sua estrema flessibilità e l'ampia gamma di colori, LucoFLEX offre agli artisti al neon e ai progettisti dell'illuminazione la libertà creativa che stanno cercando, pur offrendo una soluzione efficiente, affidabile, di lunga durata e senza manutenzione.

La nostra soluzione flessibile di silicone estruso protetta IP68 è stabile ai raggi UV, resistente agli urti, ignifuga e ha un'elevata resistenza agli agenti chimici e alle influenze ambientali ed è quindi luce performante, priva di punti e omogenea, ideale per evidenziare perimetri e contorni di edifici, tettoie, lettere, insegne e lettere di canali a faccia aperta.

## SPECIFICHE

- Dimensioni:
  - 10mm (L) x 25mm (H)
  - Lunghezze di 15m (tagliabile ogni 50mm)
- Estrusione di silicone stabile ai raggi UV, resistente agli urti e ignifuga
- 5 anni di garanzia
- Curva piatta sul campo di 25 mm
- Conformità UL, CE e RoHS
- Tecnologia a corrente costante
- Potenza al metro: 9,6 W / m
- Classe di protezione IP68
- Temperatura di funzionamento -25 ° C ~ + 60 ° C

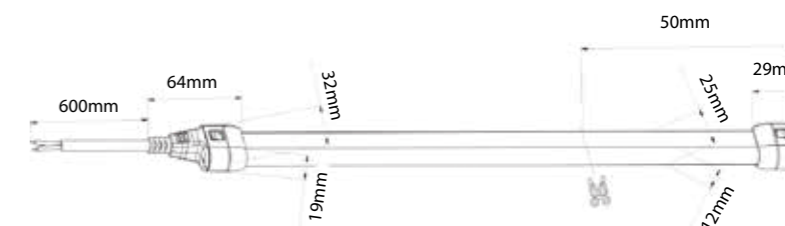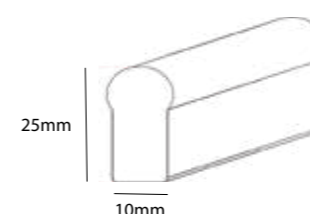

## LUCOFLEX TUBEI

Articolo n°	Descrizione	Daytime colour	Nom. W/m
F-03000-W	Bianco calda - 15m adjustable	3000K	9.6W/m
F-04200-W	Bianco medio - 15m adjustable	4200K	9.6W/m
F-06500-W	Bianco fredda - 15m adjustable	6500K	9.6W/m
F-00585-Y	Giallo - 15m adjustable	585-590nm	9.6W/m
F-00620-R	Rosso - 15m adjustable	620-625nm	9.6W/m
F-00520-G	Verde - 15m adjustable	520-525nm	9.6W/m
F-00465-B	Blu - 15m adjustable	465-470nm	9.6W/m
F-00600-O	Arancione - 15m adjustable	600-605nm	9.6W/m
F-30000-F	Fucsia - 15m adjustable	25000-35000K	9.6W/m
F-00400-P	Rosa - 15m adjustable	400-410nm	9.6W/m

## ACCESSORI

Articolo n°	Descrizione
F-18001	Canale di montaggio in alluminio (1m)
F-18002	Clip montaggio in alluminio
F-18003	Collegamento saldatura alimentatore
F-18004	Collegamento pin dell'alimentatore
F-18005	Pulsante di connessione Pin alimentazione
F-18006	Lato connessione pin di alimentazione
F-18007	Connessione pin lineare
F-18008	Connessione a forma di Pin
F-18009	Set di tappi
F-18010	Calotte terminale in silicone
F-18011	Colla per silicone (45ml)

## CAPACITA' DI ALIMENTAZIONE SERIE 24V

Fonti di alimentazione	PP24200	PP24150	PP24100	PP2460	PP2430
	24VDC - 200W	24VDC - 150W	24VDC - 100W	24VDC - 60W	24VDC - 30W
Tutti i colori LucoFLEX (9.6W/m)	15m	14m	9m	5.6m	2.8m