



LUCOLED PS31



- 7 anni di garanzia più 2 anni di garanzia estesa
- Tecnologia Lucolense grandangolare
- Alta efficienza
- Tecnologia corrente costante
- Binning bianco stretto


I moduli Lucoled Premium PS31 offrono una soluzione retroilluminata efficiente e di alta qualità per lightbox e lettere di canale tra 60 e 120 mm di profondità.

Utilizzando la più recente tecnologia LED di alto livello e ottiche di alta qualità Lucoled Premiumseries offre efficacia e copertura leader del settore. Ciò non solo riduce la quantità di moduli necessari per un'applicazione, ma anche il consumo energetico complessivo.


La serie Lucoled Premium offre una garanzia estesa di 2 anni, rendendola la scelta ottimale per i tuoi progetti di alto livello e ideale per installazioni critiche. *rossoused to a minimum.*

SPECIFICHE

- Dimensioni 45x11x10mm
- Garanzia 7 anni (primi 2 anni estesi)
- Angolo del fascio: 160°
- Può essere tagliato tra ogni unità
- Conformità UL, CE e RoHS
- Filatura bianca stretta
- Tecnologia a corrente costante
- Temperatura di funzionamento -25 ~ + 60C




DISTRIBUZIONE INTENSITA' LUMINOSA




Articolo n°	Colore LED	CT (K)	CRI	Potenza (W/mod)	Flusso (lm/mod)	Efficienza (lm/W)	Voltaggio (DC)	Moduli per catena	Moduli per scatola
PS31-W30	bianco	3000	>80	0.31	31	100	12	50	1200
PS31-W65	bianco	6500	>80	0.28	31	111	12	50	1200
PS31-R	rosso	n.a.	n.a.	0.50	18	36	12	50	1200
PS31-B	blu	n.a.	n.a.	0.48	11	23	12	50	1200

DIMENSIONI

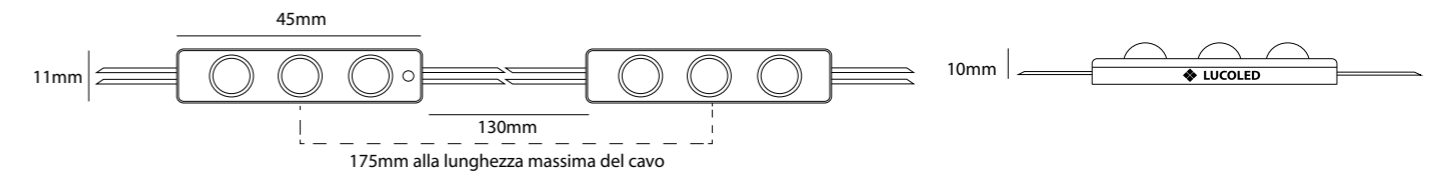

Light box profondità' (mm)	Distanza tra i moduli (mm)	IDensita' di installazione (pcs/m2)
dz=50	dx=140, dy=95	70
dz=75	dx=150, dy=150	36
dz=100	dx=150, dy=200	24
dz=125	dx=150, dy=150	36

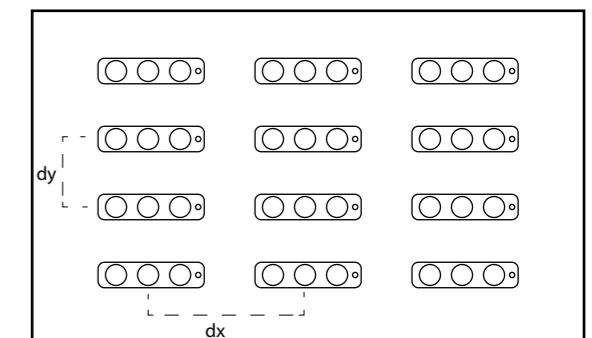

I risultati possono variare in base alle proprietà del materiale del materiale. I dati sopra sono stati ottenuti utilizzando acrilico opaco di spessore 3 mm con una trasmissione della luce del 54%. Lucoled consiglia di dipingere l'interno della scatola / lettere in un colore bianco opaco per ottenere un risultato ottimale. Testare sempre prima della produzione

CAPACITA' DI ALIMENTAZIONE SERIE 12V

Item	PP1230	PP1260	PP12100	PP12150	PP12200
Potenza in uscita	30W	60W	100W	150W	200W
PS31 moduli/ alimentazione	96	193	321	482	642
Numero di catene (massimo 50 moduli per catena)	2	4	6	9	12

PACKAGING

ARTICOLO	Qta (pcs/bag)	Qta (bag / carton)	Total Qta (pcs / carton)	Peso totale (kgs)	Misure confezione (LxWxH) in mm
PS31	100	12	1200	12,0	528 x 376 x 272