

LUCOFLEX RGB-DOT CONTROLLABLE

- *Tubo de silicone extrudado, muito flexível, resistente a raios UV e a impactos e retardante contra incêndios*
- *Índice de Proteção IP67*
- *3 anos de garantia*
- *Gama completa de cores e controlável por pontos com o controlador RGB que suporta o chip TM1914*
- *Comprimento ajustável, com possibilidade de corte a cada 100 mm*
- *Compatível com todos os sistemas de automação e controle*
- *Opções de controle por App e DMX*




Lucoflex RGB-DC oferece uma solução de alta qualidade de cor variável, controlável por pontos, flexível, para iluminação de contornos, iluminação de fachadas e qualquer outra aplicação que necessite de um produto de cor ajustada.

Lucoflex RGB-DC é um produto RGB flexível que permite dobragem lateral. Lucoflex RGB foi concebido para uso no exterior, utilizando ligações de soldadura e tampas terminais de silicone seladas. Oferece um efeito brilhante e sem manchas. Mesmo visível em circunstâncias diurnas. Lucoflex RGB-DC pode ser utilizado para animação ao ar livre, mudança de cor, sinalização ou acentuação em forma de néon.

Lucoflex RGB-DC pode ser controlado por sistemas de controle que suportam o chip TM1914.

CARACTERÍSTICAS

- Dimensões:
10 mm (Largura) x 17mm (Altura)
Comprimento: 5m
Pode ser cortado a cada 100 mm
- Extrusão de silicone resistente a raios UV, ao impacto e ao fogo
- 3 Anos de garantia
- Curvatura 30 mm
- Em conformidade com as normas UL, CE e RoHS
- TM1914 RGB chip
- Potencia: 15 W/m (RGB activo)
- índice de Proteção: IP67
- Temperatura de funcionamento: -25Â°C ~ +70Â°C

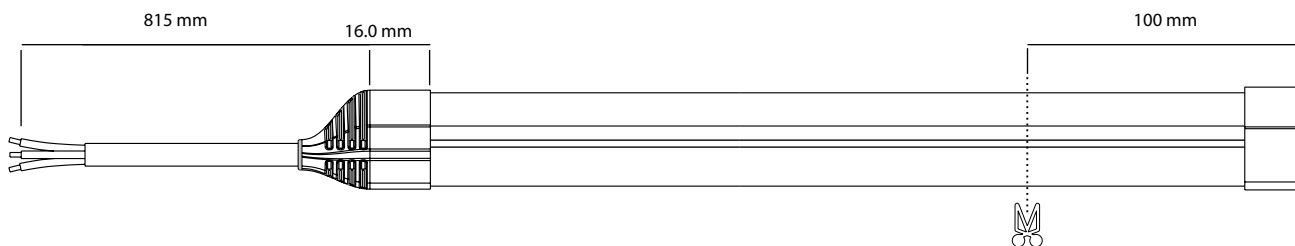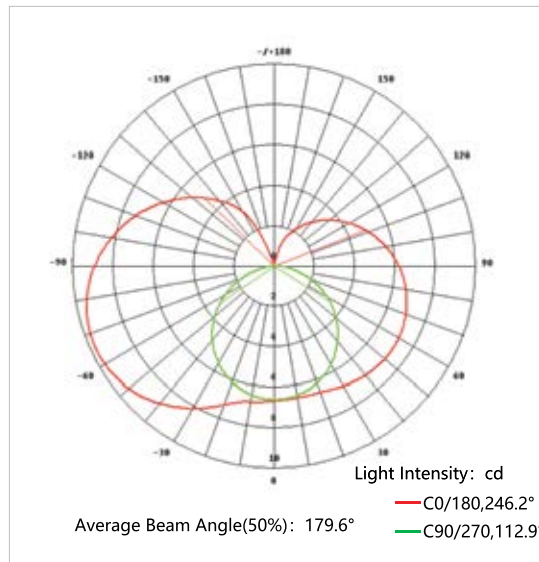

LUCOFLEX RGB-DC -TUBOS & ACESSÓRIOS

Artigo nº	Descrição
F-RGB-DC-5	RGB DC - 5m ajustável
F-18003	Tampa de silicone c/furo (incl. 3 por cada 5 m)
F-180010	Tampa de silicone (incl. 3 por cada 5 m)
F-18002	Clip montagem de alumínio
F-18001	Perfil de montagem alumínio (1m)
F-18011	Cola de silicone

LUCOFLEX RGB-DC CONTROLADORES

Artigo nº	Descrição
F-SP105E	Magic Controller (App controlo gratuita)
F-SP107E	Music Controller (App controlo gratuita)
F-MR502	Controlador DMX

CAPACIDADE DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO 24V

Fontes de Alimentação	PP24200	PP24150	PP24100
	24VDC - 200W	24VDC - 150W	24VDC - 100W
Lucoflex RGB-DC (15 W/m com RGB activo)	12m	9m	6m

máximo 5 m de ligação em série