



LUCOFLEX RGB-TOP BEND

- *Tube de silicone extrudado, muito flexível, resistente a raios UV, a impactos e retardante contra incêndios*
- *Índice de Proteção IP67*
- *4 anos de garantia*
- *Gama completa de cores com controlador RGB*
- *Comprimento ajustável, com possibilidade de corte a cada 50 mm, raio de curvatura de 100 mm*
- *Compatível com todos os sistemas de automação e controle*

LucoFLEX RGB-TB oferece uma solução de alta qualidade, flexível e com mudança de cor para iluminação de contorno, iluminação envolvente e/ou qualquer outra aplicação que necessite de um produto de cor semelhante.

LucoFLEX RGB-TB é um produto RGB flexível e com uma curvatura superior. Foi concebido para uso exterior, utilizando ligações soldadas e uma tampa de silicone selada. Produz um efeito impecável e brilhante, visível mesmo em condições climáticas adversas. O LucoFLEX RGB-TB pode ser utilizado no exterior, com mudança de cor, para contorno ou relevo de construção.


LucoFLEX RGB- TB pode ser programado por todos os sistemas de controlo disponíveis no mercado, oferecendo a máxima flexibilidade aos seus projectos.

CARACTERÍSTICAS

- Dimensões:
 - 20mm (Largura) x 16mm (Altura)
 - Comprimento: 10m
 - Pode ser cortado a cada 50 mm
- Extrusão de silicone resistente a raios UV, ao impacto e ao fogo
- 4 anos de garantia
- Curvatura 100 mm
- Em conformidade com as normas UL, CE e RoHS
- Tecnologia de corrente constante
- Potencia: 17.3W/m (RGB activo)
- Índice de Proteção: IP67
- Temperatura de funcionamento: -25°C ~ +60°C



DIMENSÕES

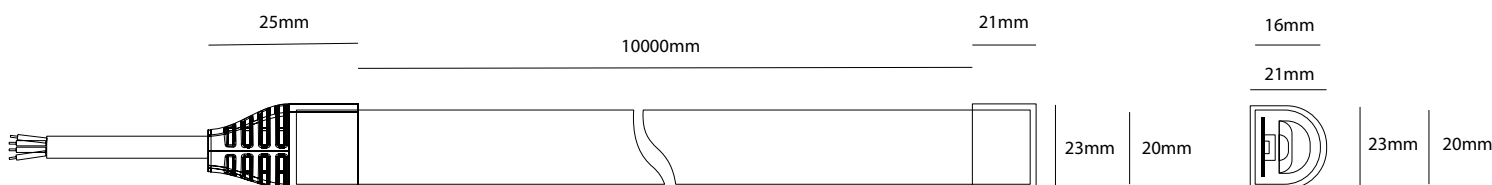

LUCOFLEX RGB TOP-BEND - TUBOS & ACESSÓRIOS

Artigo nº	Descrição
F-RGB-TB	RGB Top Bend - 10m ajustável
F-RGB-TB-PCIS	RGB Top Bend - Conjunto de lig. a fonte de alimentação
F-RGB-TB-EC	RGB Top Bend - Tampa terminal
F-RGB-TB-CLIPS	RGB Top Bend - Clip de montagem plástico

CAPACIDADE DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO 24V

Fontes de Alimentação	PP24200	PP24150	PP24100
	24VDC - 200W	24VDC - 150W	24VDC - 100W
Lucoflex RGB (17.3W/m com todas as cores RGB)	10m	8m	5m