



LUCOFLEX



- *Extrusion de silicone extrêmement flexible, stable aux UV, résistante aux chocs et ignifuge*
- *Indice de protection IP68*
- *5 ans de garantie*
- *Large palette de couleurs, couleurs diurnes lorsque non éclairé*
- *Lumière vive, sans points et homogène*
- *Fonctionne jusqu'à 15 mètres sur une seule alimentation*
- *Ajustable en longueur, découpable tous les 50 mm*
- *Interfaces avec tous les systèmes d'automatisation et de contrôle*




LucoFLEX est la première alternative au monde à l'éclairage et à la signalisation au néon. Avec sa flexibilité extrême et sa large palette de couleurs, LucoFLEX offre aux artistes du néon et aux éclairagistes la liberté créative qu'ils recherchent, tout en offrant une solution hautement efficace, fiable, à longue durée de vie et sans entretien.

LucoFLEX est parfait pour les applications d'éclairage architectural extérieur et intérieur car il fournit une lumière haute performance, sans points et homogène, idéale pour mettre en évidence les périmètres et les contours des bâtiments, auvents, lettres, panneaux et lettres profilées à face non isolée.

Notre silicone extrudé flexible et à indice de protection IP68, est stable aux UV, résistant aux chocs, ignifuge et a une haute résistance aux produits chimiques et aux influences externes, et bénéficie donc de notre garantie de 5 ans.

SPÉCIFICATIONS

- Dimensions:
 - 10 mm (l) x 25 mm (H)
 - Longueurs de 15 m (découpables tous les 50 mm)
 - Découpables tous les 50 mm
- Silicone extrudé, stable aux UV, résistant aux chocs et ignifuge
- 5 ans de garantie
- Rayon de courbure à plat de 25 mm
- Conformité UL, CE et RoHS
- Technologie à courant constant
- Puissance par mètre : 9.6W/m
- Indice de protection IP68
- Température de fonctionnement -25°C ~ +60°C
- Rayon de courbure à plat de 25 mm

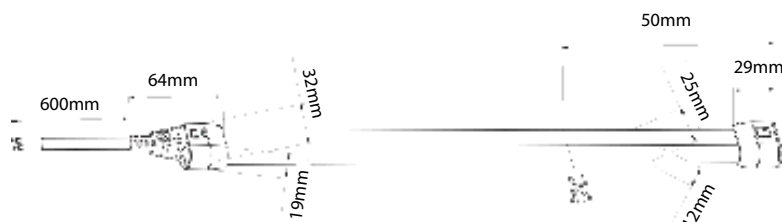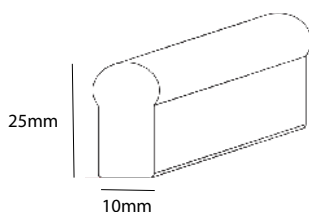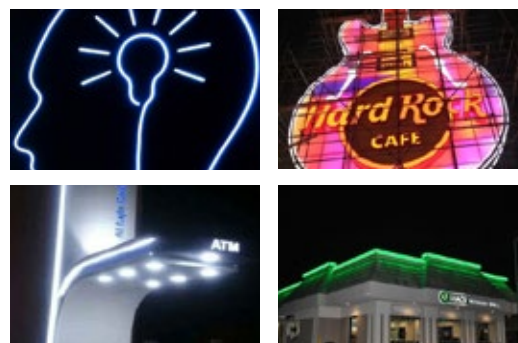

TUBES LUCOFLEX

N° d'art.	Description		couleur diurne	Nom. W/m
F-03000-W	Blanc chaud – 15 m ajustable		3000K	9.6W/m
F-04200-W	Blanc lumière du jour – 15 m ajustable		4200K	9.6W/m
F-06500-W	Blanc froid – 15 m ajustable		6500K	9.6W/m
F-00585-Y	Jaune – 15 m ajustable		585-590nm	9.6W/m
F-00620-R	Rouge – 15 m ajustable		620-625nm	9.6W/m
F-00520-G	Vert – 15 m ajustable		520-525nm	9.6W/m
F-00465-B	Bleu – 15 m ajustable		465-470nm	9.6W/m
F-00600-O	Orange – 15 m ajustable		600-605nm	9.6W/m
F-30000-F	Fuchsia – 15 m ajustable		25000-35000K	9.6W/m
F-00400-P	Rose – 15 m ajustable		400-410nm	9.6W/m

ACCESSOIRES

N° d'art.	Description
F-18001	Profilé de montage aluminium (1m)
F-18002	Attache de fixation aluminium
F-18003	Connexion soudée alimentation
F-18004	Connexion à cheville, alimentation
F-18005	Base de connexion à cheville, alimentation
F-18006	Connexion à cheville latérale alimentation
F-18007	Connexion à cheville linéaire
F-18008	Connexion à cheville en L
F-18009	Bouchon
F-18010	Bouchon en silicone
F-18011	Colle de silicone (45 ml)

PUISSANCE ÉLECTRIQUE SÉRIE 24V

Alimentations	PP24200	PP24150	PP24100	PP2460	PP2430
	24VDC - 200W	24VDC - 150W	24VDC - 100W	24VDC - 60W	24VDC - 30W
Toutes couleurs LucoFLEX (9,6 W/m)	15m	14m	9m	5.6m	2.8m