



LUCOLED DS80



- *5 años de garantía*
- *Tecnología Flat Beam*
- *Alta Eficacia*
- *Tecnología de corriente constante*
- *Módulo blanco ultra fino*
- *Fácil instalación*

Lucoled DS80 ofrece una solución eficiente en iluminación posterior de gran calidad para cajas de luz y pilones de doble cara.


El **DS80** se instala en un perfil de montaje de aluminio que se fija al letrero mediante un simple clip. El perfil de montaje se puede cortar a medida y viene en 3 longitudes estándar.

El **DS80** tiene una eficiencia líder en el sector de 165 lúmenes por vatio. En un pilón típico, el DS80 se puede instalar con una separación de fila y módulo de 400 mm debido al uso de lentes de prisma de haz plano. Esto reduce el consumo de energía a menos de 22 V/m² por lado, es decir, casi 3.600 lúmenes por metro cuadrado por lado.

CARACTERÍSTICAS

- Dimensiones: 155x38x11mm
- Garantía 5 años
- Ángulo de haz de luz: 170°
- Se puede cortar por cada unidad
- Cumple con la normativa UL, CE y RoHS
- Módulo blanco ultra fino
- Tecnología de corriente constante
- Temperatura de funcionamiento: -25~+60°C
- Fácil instalación con perfiles de aluminio y clips de fijación.

DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA

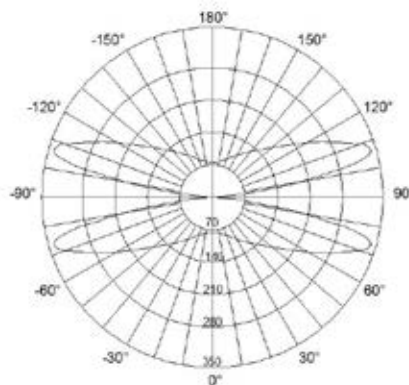


Artículo nº	Color LED	CT (K)	CRI	Potencia (W/mod)	Flujo (lm/mod)	Eficacia (lm/W)	Voltaje (DC)	Módulos por cadena	Módulos por caja
DS80-W65	Blanco	6500	>70	4.8	792	165	24	20	400
OS80-W65	Blanco	6500	>70	2.4	396	165	24	40	400

ACCESORIOS

Artículo nº	Descripción
DS-MC	DS clip de montaje, bolsa de 100
DS-MP-100	DS perfil de montaje, 1m, bolsa de 10
DS-MP-200	DS perfil de montaje, 2m, bolsa de 10
DS-MP-300	DS perfil de montaje, 3m, bolsa de 10

DIMENSIONES

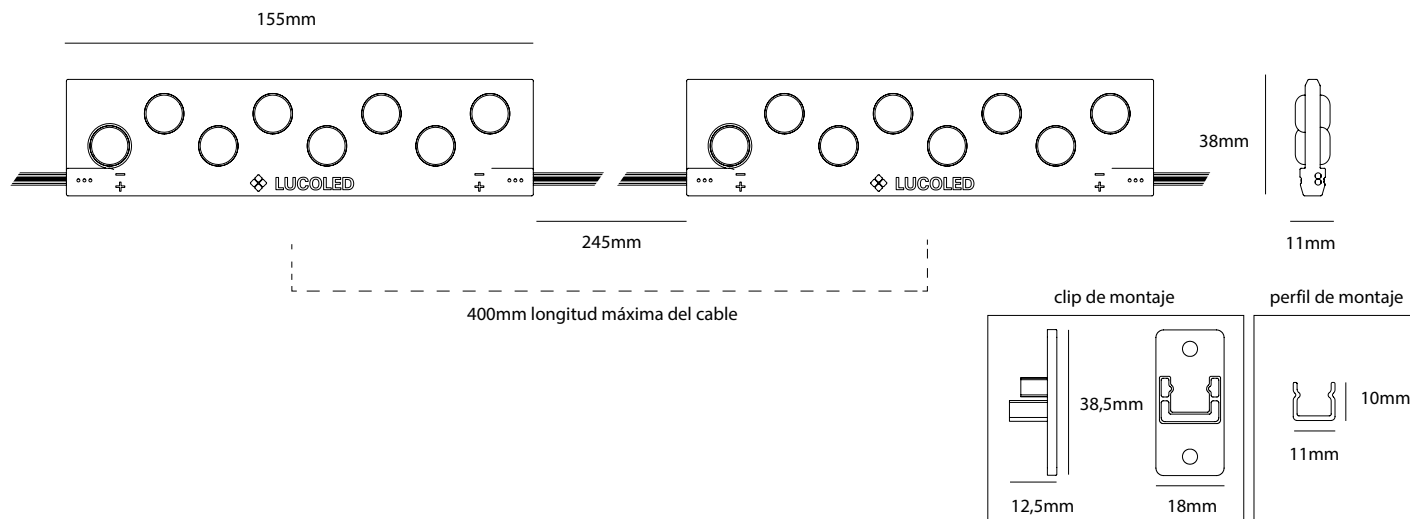

CAPACIDAD POR FUENTE DE ALIMENTACIÓN SERIE 24V

Artículo	PP2460	PP24100	PP24150	PP24200
Potencia de salida	60W	100W	150W	200W
Módulos DS80 / fuente de alimentación	12	18	28	36

EMBALAJE

Artículo	Cant. (piezas/bolsa)	Cant. (bolsas/caja)	Total (piezas/caja)	Peso Total (kg)	Tamaño caja (LxAnxAI) en mm
DS80	20	20	400	26	528x376x272