



LUCOFLEX D

- *Muy flexible, extrusión de silicona resistente a rayos UV, impactos y retardante contra incendios*
- *Grado de Protección IP68*
- *5 años de garantía*
- *5 colores y blanco, colores diurnos cuando no está iluminando*
- *Luz brillante, homogénea y sin puntos*
- *Cubre hasta 15 metros con una sola fuente de alimentación*
- *Longitud ajustable, se puede cortar cada 50mm, radio de curvatura de 30mm*



LucoFLEX D es la mejor alternativa del mundo en la iluminación y señalización con neón. Su extrema flexibilidad y su amplia paleta de colores brindan a los artistas y diseñadores de la iluminación la libertad creativa que están buscando, al tiempo que ofrece una solución altamente eficiente, fiable, de larga duración y sin mantenimiento.

LucoFLEX D es perfecto para aplicaciones arquitectónicas de iluminación exterior e interior, ya que proporciona una luz homogénea, sin puntos y de alto rendimiento, ideal para resaltar los perímetros y contornos de edificios, toldos, letras, letreros y letras de canal de cara abierta.

Nuestra extrusión de silicona flexible con protección IP68 los hace resistentes a los rayos UV, a los impactos, ignífugo y con una alta resistencia a las condiciones climáticas y a sustancias químicas, estando además respaldada por una garantía de 5 años.

CARACTERÍSTICAS

- Dimensiones:
14mm (An) x 13.2mm (Al)
Longitud: 15m
Se puede cortar cada 50 mm
- Extrusión de silicona resistente a rayos UV, impactos y retardante contra incendios
- 5 años de garantía extendida
- Curva 30mm (radio)
- Cumple con la normativa UL, CE y RoHS
- Tecnología de corriente constante
- Potencia: 7.7W/m
- Grado Protección IP68
- Temperatura de funcionamiento: -25°C ~ +60°C

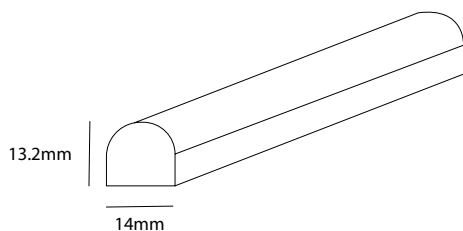

TUBOS LUCOFLEX

Artículo nº	Descripción		Color diurno	W/m
FD-06500-W	Blanco frío - 15m ajustable		6500K	7.7W/m
FD-00585-Y	Amarillo - 15m ajustable		585-590nm	7.7W/m
FD-00620-R	Rojo - 15m ajustable		620-625nm	7.7W/m
FD-00520-G	Verde - 15m ajustable		520-525nm	7.7W/m
FD-00465-B	Azul - 15m ajustable		465-470nm	7.7W/m
FD-00600-O	Naranja - 15m ajustable		600-605nm	7.7W/m

ACCESORIOS

Artículo nº	Descripción
FD-18001	Canal montaje aluminio (1m)
FD-18002	Clip de montaje aluminio
FD-18003	Agujero tapa
FD-18004	Clip montaje plástico
FD-18010	Tapa
F-18011	Pegamento de silicona (45ml)

CAPACIDAD POR FUENTE DE ALIMENTACIÓN SERIE 24V

Fuentes de alimentación	PP24200	PP24150	PP24100	PP2460
	24VDC - 200W	24VDC - 150W	24VDC - 100W	24VDC - 60W
Todos los colores LucoFLEX (7.7W/m)	23m	17m	12m	7m