


Jet2.com

Tenerife South
LS9876

A8

LUCOLED BL11

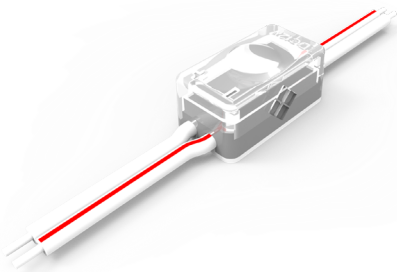

- *5 Jahre Garantie*
Erweiterte Garantie in den ersten zwei Jahren
- *Lucolense – weiter Abstrahlwinkel*
- *Hohe Effizienz*
- *Konstantstrom-Technologie*
- *Sehr enges Farb-Binning*

Lucoled Plus BL11 Module bieten eine hochwertige und effiziente Lösung für die Hinterleuchtung von Buchstaben aus Vollacryl.

Lucoled Plus BL11 Module haben die Schutzklasse IP65 und können ohne vollständiges Vergießen im Acrylglasbuchstaben verwendet werden. Der Produktionsprozess wird somit deutlich schneller und sauberer. Vergussmaterial kann ebenfalls die Phosphorschicht auf den LEDs schädigen und dadurch eine Farbveränderung und verkürzte Lebensdauer hervorrufen. Durch das vollständig geschlossene BL11-Modul entsteht dieser Nachteil nicht.

Lucoled Plus BL11 kann auch in herkömmlichen Profilbuchstaben verwendet werden.

SPEZIFIKATIONEN

- Abmessung 13x7x7mm
- 5 Jahre Garantie (ersten 2 Jahre erweitert)
- Abstrahlwinkel: 120°
- Nach jedem Modul trennbar
- CE, RoHS und UL konform
- Sehr enges Farb-Binning
- Konstant-Strom-Technologie
- Betriebstemperatur -25~+60C

UL

CE

RoHS

1
LED


Injection
Molding
Device

DC
12V

IP
65


5
Years

LICHTVERTEILUNG

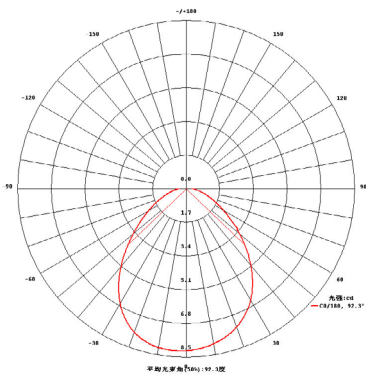

Artikel-Nr.	LED Farbe	CT (K)	CRI	Leistung (W/Mod)	Lichtstrom (lm/Mod)	Effizienz (lm/W)	Spannung (DC)	Module pro Kette	Module pro Karton
BL11-W65	weiß	6500	>70	0.24	38	158	12	50	8400
BL11-W30	weiß	3000	>70	0.24	38	158	12	50	8400

ABMESSUNGEN

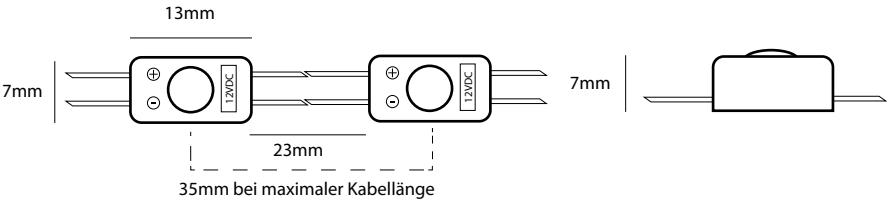

LEISTUNGSKAPAZITÄT DER NETZTEILE 12V SERIE

Artikel	xx1230	xx1260	xx12100	xx12150	VP12240	VP12400
Ausgangsleistung	30W	60W	100W	150W	240W	400W
BL11 Module / Netzteil	112	225	375	562	900	1500
Maximal 50 Module in Reihe						

VERPACKUNG

Artikel	Menge (Stück/VE)	Menge (VEs / Karton)	Menge gesamt (Stück / Karton)	Gesamtgewicht (kg)	Größe Karton (LxBxH) in mm
BL11	300	28	8400	12.5	264 x 376 x 272