


Jet2.com

Tenerife South
LS9876

A8

LUCOLED BL11

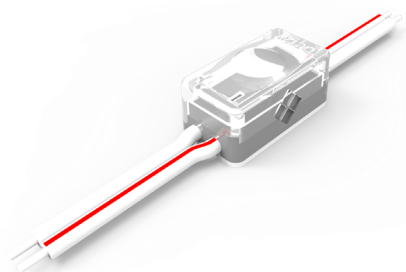

- *5 años de garantía*
- *2 primeros años de garantía ampliada*
- *Alta eficiencia: 158lm/W*
- *Tecnología de corriente constante*
- *Alta consistencia en la temperatura del color blanco*

Los módulos Luceled Plus BL11 ofrecen una solución de retroiluminación eficaz y de alta calidad para letras de canal fabricadas con acrílico fresado integral.

Los módulos Luceled Plus BL11 son IP65 y pueden utilizarse sin necesidad de encapsular completamente las letras acrílicas. Esto hace que el proceso de producción sea mucho más limpio y rápido. El material de encapsulado también puede dañar el fósforo LED y, en consecuencia, provocar un cambio de color y una reducción de la vida útil. El BL11 es un módulo totalmente encapsulado y no presenta este inconveniente.

Luceled Plus BL11 también puede utilizarse en letras de canal tradicionales muy estrechas y pequeñas.

ESPECIFICACIONES

- Dimensiones 13x7x7mm
- 5 años de garantía (ampliada durante los 2 primeros años)
- Ángulo del haz: 120º
- Se puede cortar entre cada unidad
- Cumple las normas UL, CE y RoHS
- Alta consistencia en la temperatura del color blanco
- Tecnología de corriente constante
- Temperatura de funcionamiento -25~+60C

UL

CE

RoHS

1
LED


Dispositivo
moldeado
inyección

DC
12V

IP
65


5
Años

DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA

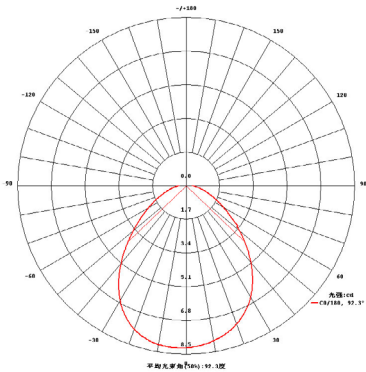

Nº de Artículo	Color del LED	CT (K)/nm	CRI	Potencia (W/mod)	Flujo (lm/mod)	Eficacia (lm/W)	Tensión (DC)	Módulos por cadena	Módulos por caja
BL11-W65	Blanco	6500	>70	0.24	38	158	12	50	8400
BL11-W30	Blanco	3000	>70	0.24	38	158	12	50	8400

DIMENSIONES

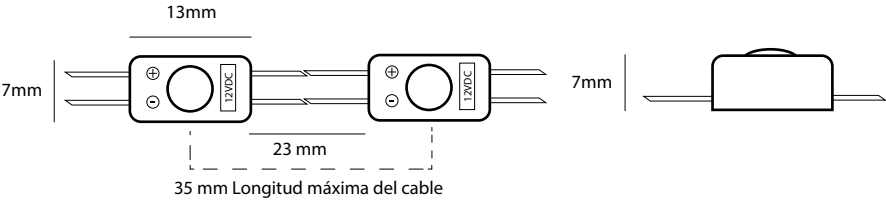

CAPACIDAD DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN SERIE 12V

Artículo	xx1230	xx1260	xx12100	xx12150	VP12240	VP12400
Potencia	30W	60W	100W	150W	240W	400W
BL11 Módulos / Fuente de alimentación	112	225	375	562	900	1500
Máximo 50 Módulos por cadena						

EMBALAJE

Artículo	Ctd. (uds./bolsa)	Cantidad (bolsa/caja)	Cantidad total (unidades/caja)	Peso total (kg)	Tamaño de la caja (LxAxA) en mm
BL11	300	28	8400	12.5	264 x 376 x 272