




LUCOLED BL11

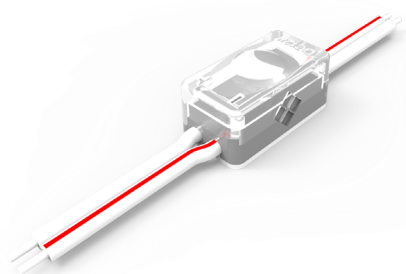

- *5 anos de garantia*
Primeiros 2 anos de garantia alargada
- *Elevada eficácia: 158lm/W*
- *Tecnologia de corrente constante*
- *Alta consistencia em temperatura de cor branco*

Os módulos Lucoled Plus BL11 oferecem uma solução de retroiluminação eficiente e de elevada qualidade para letras de canal fabricadas em acrílico integral fresado.

Os módulos Lucoled Plus BL11 são IP65 e podem ser utilizados sem a necessidade de encapsular totalmente as letras em acrílico. Isto torna o processo de produção muito mais limpo e rápido. O material de encapsulamento também pode danificar o fósforo do LED e, consequentemente, provocar uma mudança de cor e uma redução da vida útil. O BL11 é um módulo totalmente fechado e não tem esta desvantagem.

O Lucoled Plus BL11 também pode ser utilizado em letras de canal tradicionais muito estreitas e pequenas.

ESPECIFICAÇÕES

- Dimensões 13x7x7mm
- Garantia 5 anos (extendida 2 primeiros anos)
- Ângulo do feixe: 120º
- Pode ser cortado entre cada unidade
- Conformidade com UL, CE e RoHS
- Alta consistencia em temperatura de cor branco
- Tecnologia de corrente constante
- Temperatura de funcionamento -25~+60C

UL

CE

RoHS


1
LED

Dispositivo de mol-dagem por injeção

DC
12V


IP
65

5
Anos

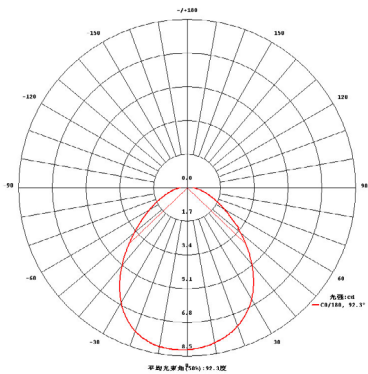

Artigo no	Cor do LED	CT (K)/nm	CRI	Potência (W/mod)	Fluxo (lm/mod)	Eficácia (lm/W)	Tensão (DC)	Módulos por cadeia	Módulos por caixa
BL11-W65	Branco	6500	>70	0.24	38	158	12	50	8400
BL11-W30	Branco	3000	>70	0.24	38	158	12	50	8400

DIMENSÕES

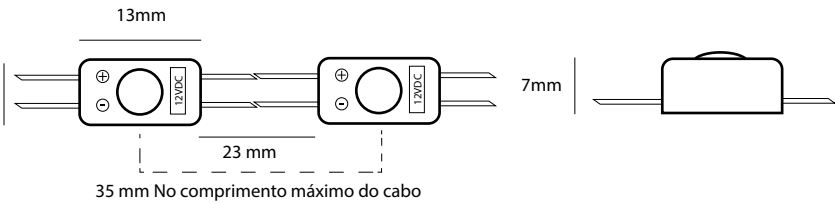

CAPACIDADE DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO SÉRIE 12V

Artigo	xx1230	xx1260	xx12100	xx12150	VP12240	VP12400
Potência de saída	30W	60W	100W	150W	240W	400W
BL11 Módulos / Fonte de alimentação	112	225	375	562	900	1500
Máximo 50 Módulos por cadeia						

EMBALAGEM

Artigo	Qtd (pcs/saco)	Qtd (saco/caixa)	Quantidade total (pcs/caixa)	Peso total (kg)	Tamanho da caixa (CxLxA) em mm
BL11	300	28	8400	12.5	264 x 376 x 272