



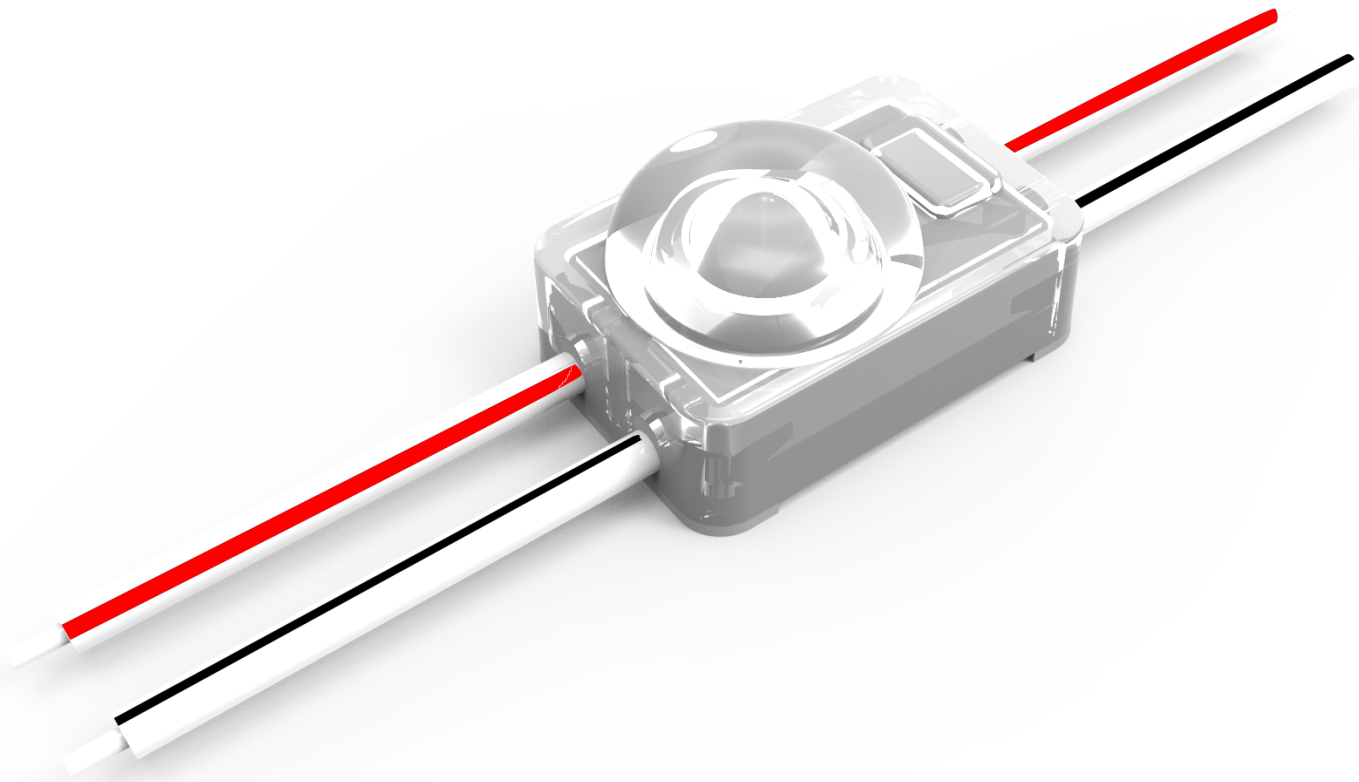

LUCOLED BL16

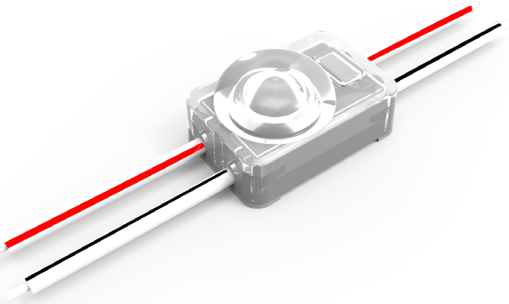

- *5 Jahre Garantie*
Erweiterte Garantie in den ersten zwei Jahren
- *Lucolense – weiter Abstrahlwinkel*
- *Hohe Effizienz: 133lm/W*
- *Konstantstrom-Technologie*
- *Sehr enges Farb-Binning*

Lucoled Plus BL16 Module bieten eine hochwertige und effiziente Lösung zur Hinterleuchtung von sehr kleinen klassischen Profilbuchstaben ab einer Bautiefe von 20 mm bis ca. 60 mm und einer Balkenbreite von bis zu 50 mm mit nur einer Reihe an LEDs.

Lucoled Plus BL16 Module haben die Schutzklasse IP67 und können im geschützten Außenbereich eingesetzt werden.

Lucoled Plus BL16 Module sind in verschiedenen Farbtemperaturen erhältlich.

SPEZIFIKATIONEN

- Abmessung 10.3x15.3x7.8mm
- 5 Jahre Garantie (ersten 2 Jahre erweitert)
- Abstrahlwinkel: 160°
- Nach jedem Modul trennbar
- CE, RoHS und UL konform
- Sehr enges Farb-Binning
- Konstant-Strom-Technologie
- Betriebstemperatur -25~+80C

UL

CE

RoHS

1
LED

Injection
Molding
Device


DC
12V

IP
67


5
Years

Artikel-Nr.	LED Farbe	CT (K)	CRI	Leistung (W/Mod)	Lichtstrom (lm/Mod)	Effizienz (lm/W)	Spannung (DC)	Module pro Kette	Module pro Karton
BL16-W35	weiß	3500	>70	0.30	30	100	12	50	5600
BL16-R	rot	n.k.	>70	0.30	12	40	12	50	5600

LICHTVERTEILUNG

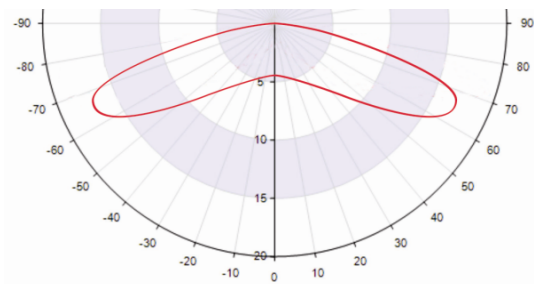

ABMESSUNGEN

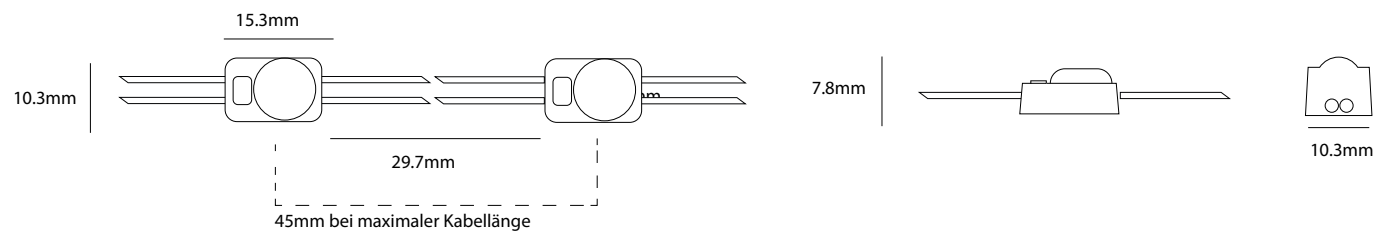

LEISTUNGSKAPAZITÄT DER NETZTEILE 12V SERIE

Artikel	xx1230	xx1260	xx12100	xx12150	VP12240	VP12400
Ausgangsleistung	30W	60W	100W	150W	240W	400W
BL16 Module / Netzteil	90	180	300	450	720	1200
Maximal 50 Module in Reihe						

VERPACKUNG

Artikel	Menge (Stück/VE)	Menge (VEs / Karton)	Menge gesamt (Stück / Karton)	Gesamtgewicht (kg)	Größe Karton (LxBxH) in mm
BL16	400	14	5600	11.8	530 x 380 x 280