



# LUCOFLEX



- *Muy flexible, resistente a rayos UV y contra impactos, con retardante antincendios de extrusión de silicona*
- *Grado de Protección IP68*
- *5 años de garantía*
- *Amplia paleta de colores, colores diurnos cuando no está iluminando*
- *Luz brillante, homogénea y sin puntos*
- *Alcanza hasta 15 metros con una sola fuente de alimentación*



**LucoFLEX** es la mejor alternativa del mundo en la iluminación y señalización con neón. Su extrema flexibilidad y su amplia paleta de colores brindan a los artistas y diseñadores de la iluminación la libertad creativa que están buscando, al tiempo que ofrece una solución altamente eficiente, fiable, de larga duración y sin apenas mantenimiento.

LucoFLEX es perfecto para aplicaciones arquitectónicas de iluminación exterior e interior, ya que proporciona una luz homogénea, sin puntos y de alto rendimiento, ideal para resaltar los perímetros y contornos de edificios, toldos, letras, letreros y letras de canal de cara abierta.

Nuestra extrusión de silicona flexible con protección IP68 los hace resistentes a los rayos UV, a los impactos, ignífugo y con una alta resistencia a las condiciones climáticas y a sustancias químicas, estando además respaldada por una garantía de 5 años.

## CARACTERÍSTICAS

- Dimensiones:  
10mm (An) x 25mm (Al)  
Longitud: 15m fijo  
Se puede cortar cada 50mm
- Extrusión de silicona resistente a rayos UV, impactos y retardante contra incendios
- 5 años de garantía
- Curva 25mm (radio)
- Cumple con la normativa UL, CE y RoHS
- Tecnología de corriente constante
- Potencia: 9.6W/m
- Grado de Protección IP68
- Temperatura de funcionamiento: -30°C ~ +60°C

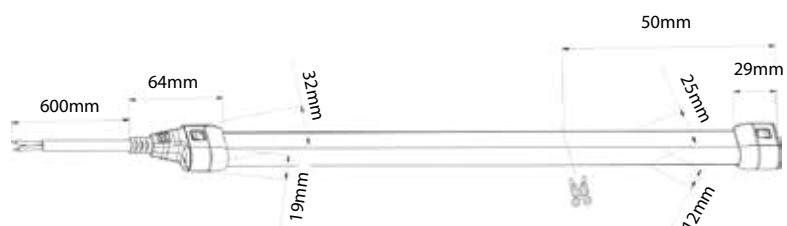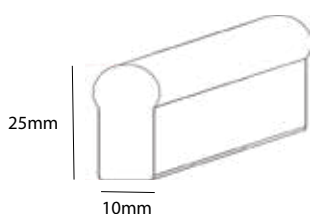

## TUBOS LUCOFLEX

Artículo nº	Descripción		Color diurno	W/m
F-03000-W	Blanco cálido - 15m ajustable		3000K	9.6W/m
F-04200-W	Luz diurna blanco - 15m ajustable		4200K	9.6W/m
F-06500-W	Blanco frío - 15m ajustable		6500K	9.6W/m
F-00585-Y	Amarillo - 15m ajustable		585-590nm	9.6W/m
F-00620-R	Rojo - 15m ajustable		620-625nm	9.6W/m
F-00520-G	Verde - 15m ajustable		520-525nm	9.6W/m
F-00465-B	Azul - 15m ajustable		465-470nm	9.6W/m
F-00600-O	Naranja - 15m ajustable		600-605nm	9.6W/m

## ACCESORIOS

Artículo nº	Descripción
F-18001	Canal montaje aluminio (1m)
F-18002	Clip de montaje aluminio
F-18003	Conexión Fuente de alimentación soldadura
F-18004	Conexión Fuente de alimentación con clavija
F-18005	Conexión potencia base- clavija
F-18006	Conexión potencia lateral-clavija
F-18007	Conexión potencia lineal-clavija
F-18008	Conexión en codo - clavija
F-18009	Juego de tapas
F-18010	Tapa silicona
F-18011	Pegamento de silicona (45ml)

## CAPACIDAD POR FUENTE DE ALIMENTACIÓN SERIE 24V

Fuentes de alimentación	PP24200	PP24150	PP24100	PP2460	PP2430
	24VDC - 200W	24VDC - 150W	24VDC - 100W	24VDC - 60W	24VDC - 30W
Todos los colores LucoFLEX (9.6W/m)	15m	14m	9m	5.6m	2.8m