



LUCOFLEX SLIM EXTREME CUTTABLE

- *Extrusión de silicona extremadamente flexible, estable a los rayos UV, resistente a los impactos y retardante al fuego.*
- *Grado de Protección: IP67*
- *5 años de garantía*
- *Amplia gama de colores, mantiene los colores durante el día cuando no está iluminado*
- *Luz brillante, sin manchas y homogénea*
- *Longitud ajustable, se puede cortar cada 10,4 mm*


Lucoflex Slim Extreme Cuttable es el producto de sustitución de neón más flexible que existe actualmente. Se puede doblar hasta un radio muy pequeño, lo que permite una total libertad artística como con el neón tradicional. Como se puede cortar cada 10,4 mm, da una libertad ilimitada para crear cualquier texto o forma sin tener que pensar en las distancias de corte.

El producto está fabricado con la última tecnología de extrusión de silicona en molde, resistente a los rayos UV, a la intemperie, no se amarillenta.

Lucoflex Slim Extreme Cuttable es un verdadero sustituto de LED de bajo consumo para pequeños letreros de neón y piezas de arte, disponible en 5 colores brillantes y uniformes.

CARACTERÍSTICAS

- Dimensiones:
8 mm (ancho) x 15 mm (alto)
Longitud: bobinas de 5 m
Corte cada 10,4 mm
- Estable a los rayos UV, resistente a los impactos y con extrusión ignífuga de silicona
- 5 años de garantía
- Cumple con las normas UL, CE y RoHS
- Tecnología de corriente constante
- Potencia por metro: 11,5 W/m
- Grado de Protección: IP67
- Flujo luminoso: 280 lm/m (blanco)
- Temperatura de funcionamiento: -25°C~+60°C
- Doblado plano 30 mm (radio)

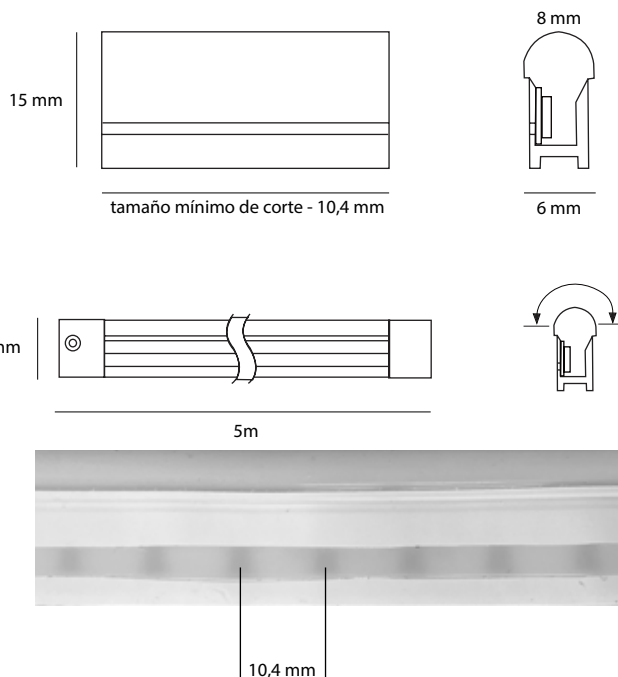

TUBOS LUCOFLEX SLIM EXTREME CUTTABLE

Artículo no	Descripción		Color diurno	Nom. W/m
FX-3000-W	Blanco cálido - 5m ajustable		3000K	11,5 W/m
FX-6000-W	Blanco frío - 5m ajustable		6000K	11,5 W/m
FX-00590-Y	Amarillo - 5m ajustable		590-595nm	11,5 W/m
FX-00620-R	Rojo - 5m ajustable		520-525nm	11,5 W/m
FX-00520-G	Verde - 5m ajustable		465-470nm	11,5 W/m
FX-00465-B	Azul - 5m ajustable		465-470nm	11,5 W/m

ACCESÓRIOS

Artículo no	Descripción
FX-18001	Tapa de silicona-Salida recta
FX-18002	Tapa de silicona-Salida izquierda
FX-18003	Tapa de silicona- Salida base
FX-18004	Tapa de silicona-Salida derecha
FX-18005	Tapa de silicona - Ciega
F-18011	Pegamento de silicona (45 ml)

CAPACIDAD POR FUENTE DE ALIMENTACIÓN SERIE 12V

Fuentes de alimentación	PP12200	PP12150	PP12100	PP1260	PP1230
Máximo 5 m continuos por cada alimentación.	12VDC - 200W	12VDC - 150W	12VDC - 100W	12VDC - 60W	12VDC - 30W
Todos los tubos Lucolflex Slim E.C. (11,5 W/m)	15,6 m	11,7m	7,8 m	4,7 m	2,3 m