




LUCOLED BL15

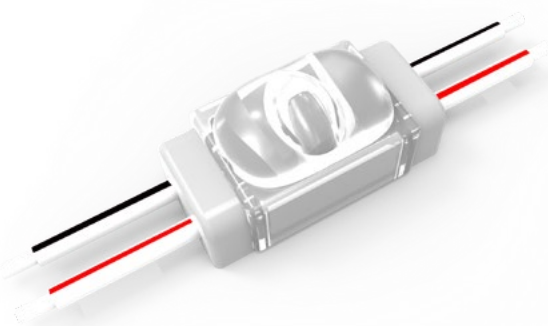

- *5 anos de garantia*
Primeiros 2 anos de garantia alargada
- *Tecnologia de feixe largo Lucolense*
- *Elevada eficácia: 158lm/W*
- *Tecnologia de corrente constante*
- *Alta consistencia em temperatura de cor branco*

Os módulos Luceled Plus BL15 oferecem uma solução de retroiluminação eficiente e de elevada qualidade para letras de canal fabricadas em acrílico integral fresado.

Os módulos Luceled Plus BL15 são IP67 e podem ser utilizados sem a necessidade de encapsular totalmente as letras em acrílico. Isto torna o processo de produção muito mais limpo e rápido. O material de encapsulamento também pode danificar o fósforo do LED e, como resultado, pode haver uma mudança de cor e uma redução da vida útil. O BL15 é um módulo totalmente fechado e não tem esta desvantagem.

O Luceled Plus BL15 também pode ser utilizado em letras de canal tradicionais muito estreitas e pequenas.

ESPECIFICAÇÕES

- Dimensões 16.6x8.4x8.4mm
- Garantia 5 anos (extendida 2 primeiros anos)
- Ângulo do feixe: 170º x 130º oval
- Pode ser cortado entre cada unidade
- Conformidade com UL, CE e RoHS
- Alta consistência em temperatura de cor branco
- Tecnologia de corrente constante
- Temperatura de funcionamento -25~+80C

UL

CE

RoHS

1
LED


Dispositivo de moldagem por injeção

DC
12V

IP
67


5
Anos

DISTRIBUIÇÃO DA INTENSIDADE LUMINOSA

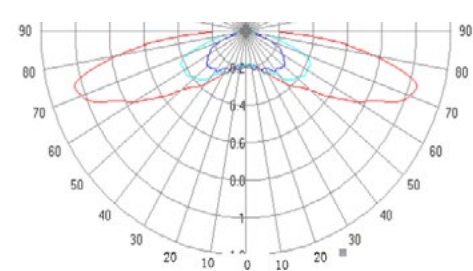

Artigo no	Cor do LED	CT (K)/nm	CRI	Potência (W/mod)	Fluxo (lm/mod)	Eficácia (lm/W)	Tensão (DC)	Módulos por cadeia	Módulos por caixa
BL15-W30	Branco	3000	>70	0.24	38	158	12	50	6000
BL15-W65	Branco	6500	>70	0.24	38	158	12	50	6000

DIMENSÕES

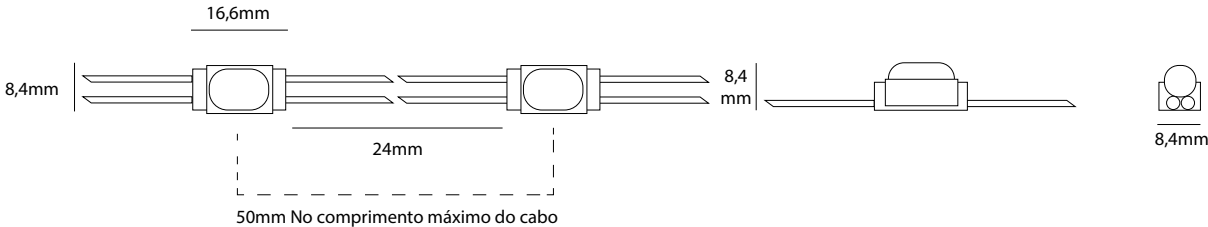

CAPACIDADE DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO SÉRIE 12V

Artigo	xx1230	xx1260	xx12100	xx12150	VP12240	VP12400
Potência de saída	30W	60W	100W	150W	240W	400W
BL15 Módulos / Fonte de alimentação	112	225	375	562	900	1500
Máximo 50 Módulos por cadeia						

EMBALAGEM

Artigo	Qtd (pcs/saco)	Qtd (saco/caixa)	Quantidade total (pcs/caixa)	Peso total (kg)	Tamanho da caixa (CxLxA) em mm
BL15	500	12	6000	7.2	264 x 376 x 272