



LUCOLED DS80/OS80



- 5 anos de garantia
- Tecnologia de feixe plano prismático Lucolense
- Elevada eficácia
- Tecnologia de corrente constante
- Alta consistencia em temperatura de cor branco
- Instalação fácil

A Luccoled DS80 oferece uma solução de retroiluminação eficiente e de elevada qualidade para caixas de luz de dupla face e postes.


A Luccoled OS80 oferece uma solução de retroiluminação eficiente e de elevada qualidade para caixas de luz e postes de uma só face.

O DS80 e o OS80 são instalados num perfil de montagem em alumínio que é montado no sinal através de cliques de montagem fáceis de instalar. O perfil de montagem pode ser cortado à medida e está disponível em 3 comprimentos padrão.


A DS80 e a OS80 têm uma eficiência líder na indústria de 165 lúmenes por Watt. Num pilar típico, podem ser instaladas com 400 mm de espaçamento entre filas e módulos devido à utilização de lentes de prisma de feixe plano. Isto reduz o consumo de energia para menos de 22 Watt por metro quadrado e por lado. Continuam a oferecer quase 3.600 lúmenes por metro quadrado e por lado.

ESPECIFICAÇÕES

- Dimensões 155x38x11 mm
- Garantia de 5 anos
- Ângulo do feixe: 170°
- Pode ser cortado entre cada unidade
- Conformidade com UL, CE e RoHS
- Alta consistência em temperatura de cor branco
- Tecnologia de corrente constante
- Temperatura de funcionamento -25~+60C
- Instalação fácil com perfis e cliques de alumínio



DISTRIBUIÇÃO DA INTENSIDADE LUMINOSA

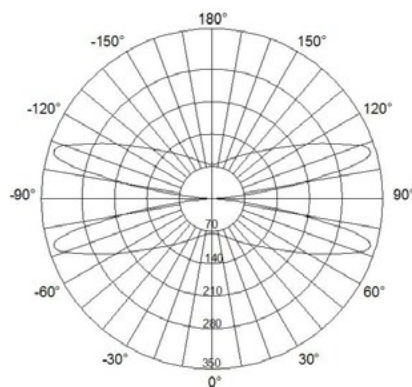


Artigo no	Cor do LED	CT (K)/nm	CRI	Potência (W/mod)	Fluxo (lm/mod)	Eficácia (lm/W)	Tensão (DC)	Módulos in series	Módulos por caixa
DS80-W65	Branco	6500	>70	4.8	792	165	24	20	400
OS80-W65	Branco	6500	>70	2.4	396	165	24	40	400


ACESSÓRIOS

Artigo no	Descrição
DS-MC	Clique de montagem DS, saco de 10
DS-MP-100	Perfil de montagem DS, 1m, saco de 10
DS-MP-200	Perfil de montagem DS, 2m, saco de 10
DS-MP-300	Perfil de montagem DS, 3m, saco de 10

DIMENSÕES

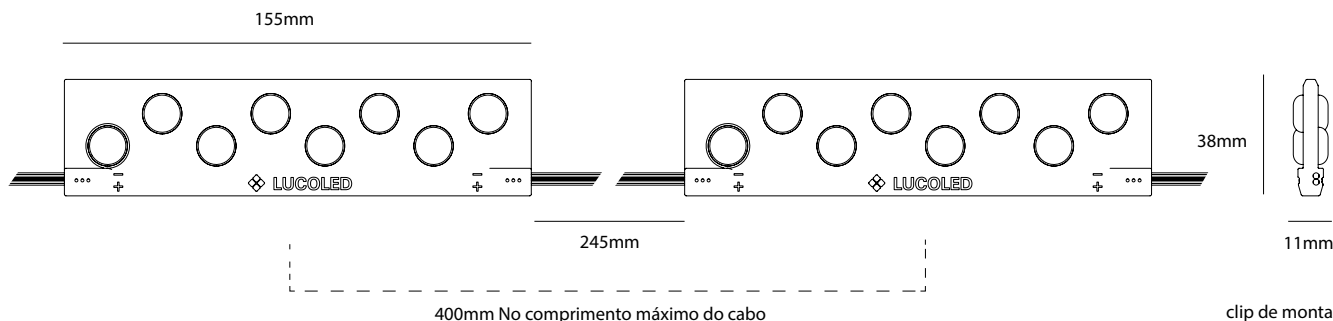

Distância à face (mm)	Espaço entre módulos (mm)	Espaço entre linhas (mm)
50	300	250
100	400	400
150	350	450
200	300	450

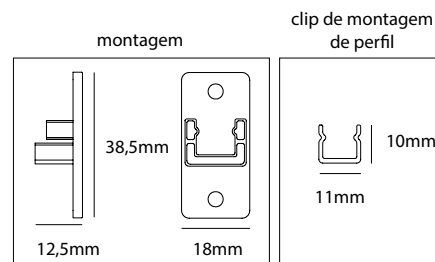

CAPACIDADE DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO SÉRIE 24V

Artigo	xx2460	xx24100	xx24150	VP24240	VP24400
Potência de saída	60W	100W	150W	240W	400W
DS80 Módulos / Fonte de alimentação (Max 20 por cadena)	12	18	28	45	75
OS80 Módulos / Fonte de alimentação (Max 40 por cadena)	24	36	56	90	150

EMBALAGEM

Artigo	Qtd (pcs/saco)	Qtd (saco/caixa)	Quantidade total (pcs/caixa)	Peso total (kg)	Tamanho da caixa (CxLxA) em mm
DS80/OS80	20	20	400	26/13.0	528x376x272