


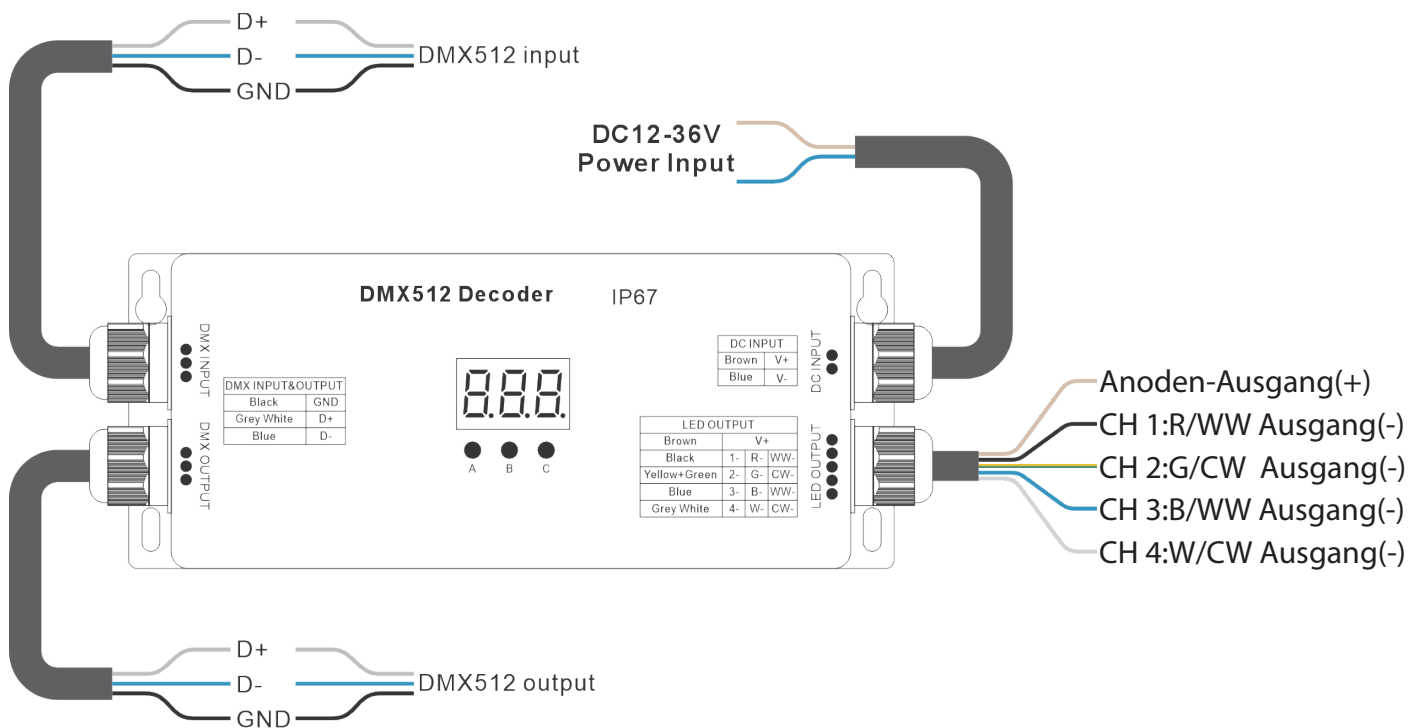

LC-DMX-4CH-WP

RDM-fähige, wassergeschützte DMX-Steuerung

- Standard DMX512 konforme Steuerschnittstelle
- RDM-Funktion aktiviert, um die Kommunikation zwischen DMX-Master und Decoder umzusetzen.
- Beispiel: die Adresse des DMX-Decoders kann vom DMX-Master zugewiesen werden.
- Das digitale Display zeigt direkt die Daten an, einfache Einstellung und Anzeige der DMX-Adresse.
- Insgesamt 4 PMW-Ausgänge, gemeinsame Anode, 5A pro Ausgang
- DMX Adresse manuell einstellbar
- DMX-Kanalanzahl von 1CH~4CH einstellbar
- Ausgangs-PMW-Frequenz von 200HZ ~ 35K HZ einstellbar
- Ausgangs-Dimm-Kurve/Gamma-Wert von 01 ~ 9.9 einstellbar
- Signalverstärker können angeschlossen werden, um die Ausgangsleistung unbegrenzt zu erweitern.
- IP67 Spritzwassergeschützt


SPEZIFIKATIONEN

- Abmessung 180,5x73,6x38 mm
- 5 Jahre Garantie
- UL, CE und RoHS konform
- 12-36 V DC
- 4x 5A pro Kanal
- 4x(60-180) W (12-36V)
- Betriebstemperatur -25 ~+45 C
- IP67

PRODUKT-DATEN

Eingangsspannung	Ausgangsstrom	Ausgangsleistung	Hinweis	Abmessung (LxBxH)	Umgebungstemperatur
12-36VDC	4x5A	4x(60-180)W	Konstant-Spannung	180.5x73.6x38mm	-25°C ~ +45°C

ANSCHLÜSSE

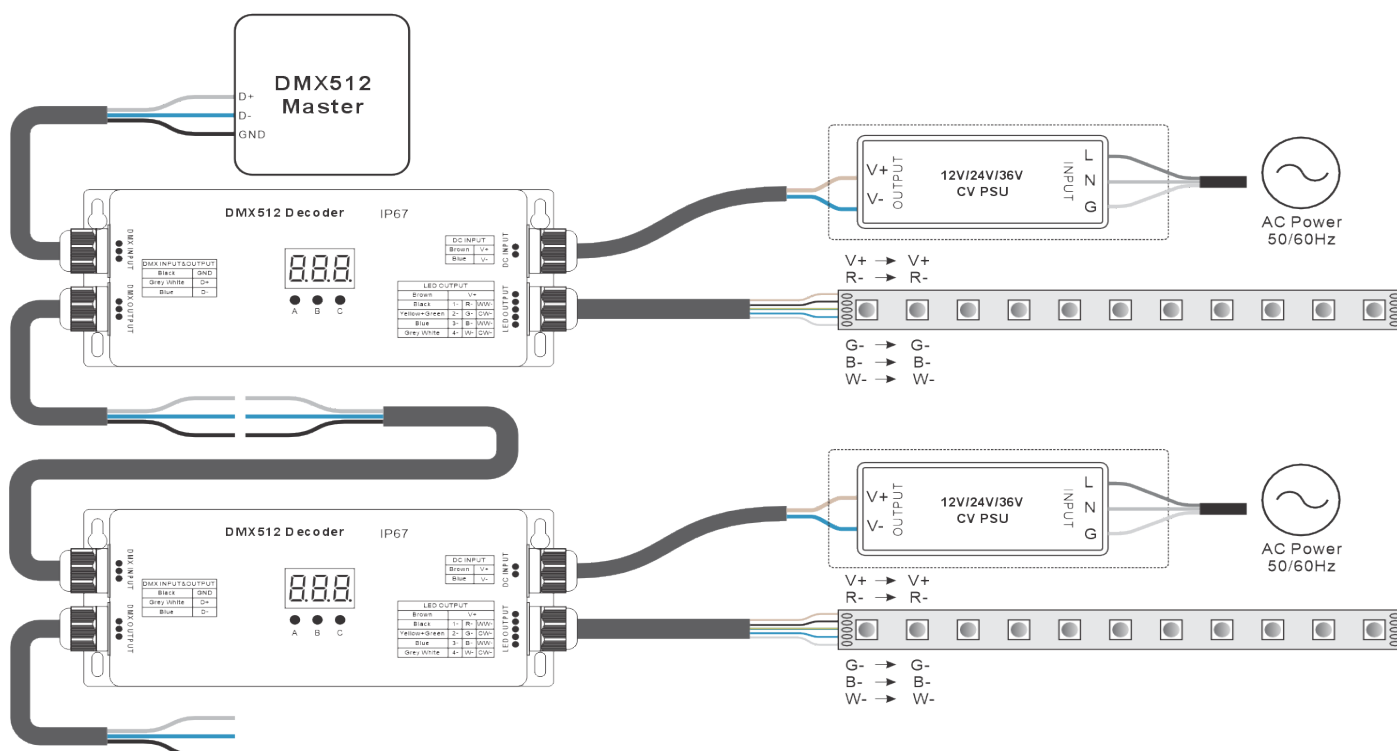

ABMESSUNGEN

