



LUCOFLEX PRO



- infarbige Extrusion
- Silikon-Extrusion, antistatisch
- Biegung seitlich
- 10 m Längen mit Konstantstrom-Technologie, kein Lichtverlust
- IP68 Anschlüsse auf beiden Seiten
- Garantie: 5 Jahre im Innenbereich, 3 Jahre im Außenbereich
- Verschiedene Farben verfügbar, individuelle Längen auf Anfrage möglich.


Lucoflex Pro ist eine würdige Alternative zu herkömmlichen Neon-Beleuchtungen. Mit seiner extremen Flexibilität und breiten Farbpalette bietet Lucoflex Lichtdesignern die kreative Freiheit und ist gleichzeitig eine hocheffiziente, zuverlässige, langlebige und wartungsarme Lösung.

Lucoflex eignet sich perfekt für gebogene architektonische Außen- und Innenanwendungen durch die hohe Lichtleistung und das homogene Licht und ist ideal für die Hervorhebung von gebogenen Umrissen und Konturen von Gebäuden, Vordächern, Buchstaben oder Schildern.


Unser flexibles, IP68 geschütztes Silikonprofil ist UV-beständig, schlagfest, flammhemmend und weist eine hohe Beständigkeit gegen Chemikalien und Umwelteinflüsse auf, dadurch können wir eine Garantie von 3 Jahren im Außenbereich und 5 Jahre im Innenbereich gewähren.

SPEZIFIKATIONEN

- Alle 50 mm trennbar
- 10 Meter pro Rolle
- 5 Jahre Garantie im Innenbereich, 3 Jahre Garantie im Außenbereich
- Zwei IP68 Anschlüsse pro 10 Meter-Rolle
- Verschiedene Farben verfügbar, Sonderlängen möglich
- Betriebstemperatur -20°~ +60°C

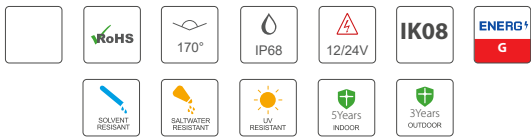

LICHTVERTEILUNG

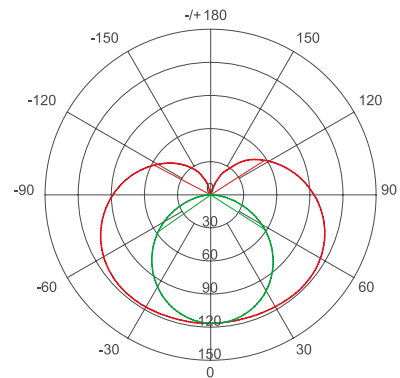


Artikel-Nr.	Spannung	Ra/nm	Farbe	Lm/m	Lm/W	Nennleistung
FP-03000-W-10	24V DC	>80	3000 K	809	84	9.6 W/m
FP-06500-W-10	24V DC	>80	6500 K	828	86	9.6 W/m
FP-00620-R-10	24V DC	620 nm	R	158	15	9.6 W/m
FP-00520-G-10	24V DC	520 nm	G	145	14	9.6 W/m
FP-00465-B-10	24V DC	465 nm	B	25	2	9.6 W/m
FP-00585-Y-10	24V DC	585 nm	Y	138	13	9.6 W/m
FP-00600-O-10	24V DC	600 nm	O	243	23	9.6 W/m

ABMESSUNGEN

Formteil gepresst (IP68)

Unit: mm[inch]

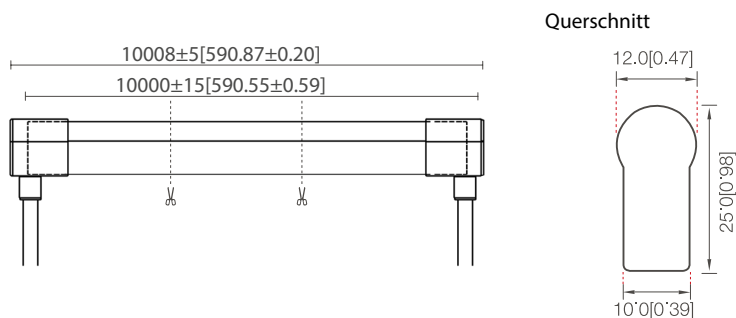

ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Beschreibung
FP-18001	Alu-Montageprofil(1m)
FP-18002	Alu-Montageklip
FP-18010	Endkappe geschlossen
FP-18015	S-type Montageprofil
F-18011	Silikonkleber (45ml)

Hinweis: Innerhalb von 10 Metern kann die Länge auf Grundlage eines Vielfachen der Mindestschnittlänge angepasst werden (Innenbereich!)

LEISTUNGSKAPAZITÄT DER NETZTEILE 24V SERIE

Produktlänge	gemessene Stromstärke	Nennspannung	gemessene Leistung	Empfohlenes Netzteil	Einspeisung
1m	0.38 A	24V DC	9.15 W	15 W	einseitig
10m	3.80 A	24V DC	91.5 W	150 W	einseitig
2x10m (20m)	7.60 A	24V DC	183.0 W	240 W	doppelseitig

VERPACKUNG

Artikel-Nr.	Produktgröße (mm)	Kartongröße (mm)	Meter/Rolle	Rollen/Karton	Brutto Gewicht (kg)
FP-xxxxx-x-10	10.000*12*25	390x390x325	10	3	10.38 (1± 10%)