



LUCOLED BL36-RGBW



- *5 años de garantía*
- *Tecnología Lucolense de haz ancho*
- *Tecnología de blanco verdadero RGBW*

Los módulos Luceled Plus BL36-RGBW ofrecen una solución de retroiluminación de alta calidad para letras con cambio de color o canales de color personalizados y cajas de luz con una profundidad de **80 - 250 mm**.

Gracias a la última tecnología de paquetes RGBW 4 en 1, los módulos pueden crear un blanco auténtico, ya que contienen un LED blanco independiente. Añadiendo blanco a la mezcla RGB, es posible igualar con precisión cualquier color deseado y hacer más vibrantes los colores pastel y claros. La óptica especial proporciona una mezcla óptima de los colores individuales y permite utilizar los módulos en aplicaciones poco profundas.

El Luceled Plus BL36-RGBW puede ser controlado por todos los sistemas de control disponibles en el mercado, ofreciendo la máxima flexibilidad para sus proyectos.

ESPECIFICACIONES

- Dimensiones 78x178x11mm
- 5 años de garantía
- Ángulo del haz: 160º
- Se puede cortar entre cada unidad
- Cumple las normas UL, CE y RoHS
- Tecnología de corriente constante
- Temperatura de funcionamiento -25º~+60ºC
- R = 625 nm, G = 525 nm, B = 470 nm
- W = 6500K

UL

CE

RoHS

3
LEDS


Dispositivo
moldeado
inyección

DC
12V

IP
65



5
Años

DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA

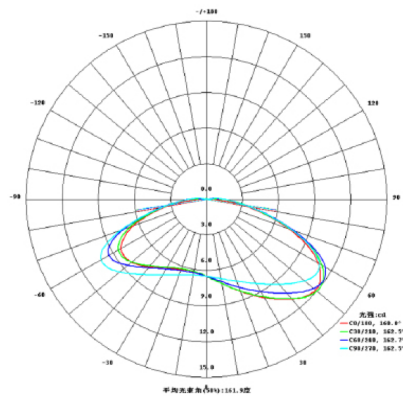

Nº de Artículo	Color del LED	CT (K)/nm	CRI	Potencia (W/mod)	Flujo (lm/mod)	Tensión (DC)	Módulos por cadena	Módulos por caja
BL36-RGBW	RGBW	RGBW (W=6500)	>75	1.02 (RGBW on)	R8 G16 B4 W26	12	20	640

DIMENSIONES

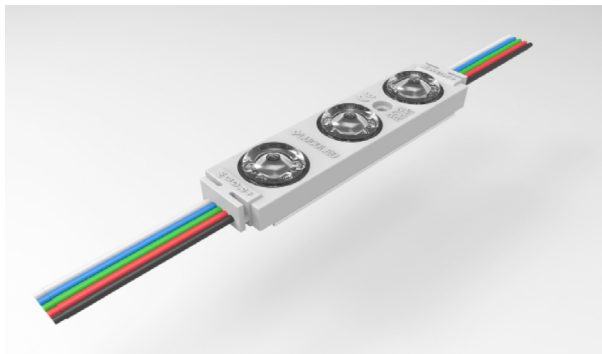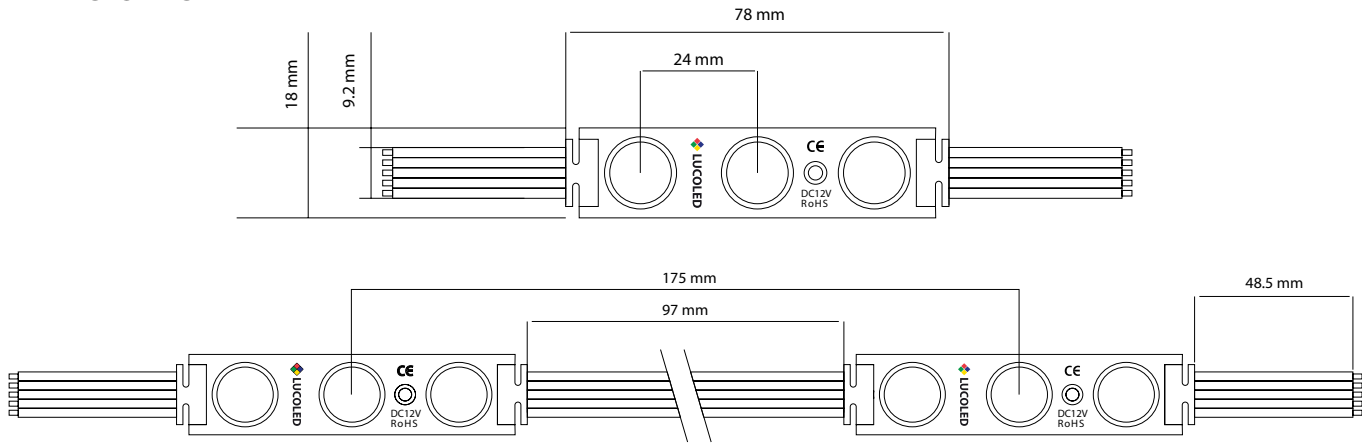

ACCESORIOS

Artículo	Descripción
LC-RF-4CH-WP	LED Controlador RF 4x5A IP67
LC-RFWIFI-4CH	LED Controlador RF&WIFI 4s5A
LC-DMX-4CH-WP	LED Controlador DMX 4x5A IP67
LC-DMX-4CH	LED Controlador DMX 4x8A
LC-RF-Remoto	LED Remoto RF RGBW

CAPACIDAD DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN SERIE 12V

Artículo	xx1230	xx1260	xx12100	xx12150	VP12240	VP12400
Potencia	30W	60W	100W	150W	240W	400W
BL36 Módulos / Fuente de alimentación (RGBW todo conectado)	27	54	90	135	212	352
Máximo 20 Módulos por cadena						

EMBALAJE

Artículo	Ctd. (uds./bolsa)	Cantidad (bolsa/caja)	Cantidad total (unidades/caja)	Peso total (kg)	Tamaño de la caja (LxAxA) en mm
BL36-RGBW	40	16	640	16.1	528x 378 x 272