



LUCOLED BL36-RGBW



- *5 Jahre Garantie*
- *Lucolense – weiter Abstrahlwinkel*
- *RGBW Echt-Weiß-Technologie*

Lucoled Plus BL36-RGBW Module bieten eine hochwertige Lösung für hinterleuchtete Anwendungen mit farbwechselnden oder kundenspezifischer Farbeinstellung in Profilbuchstaben oder Leuchtkästen mit einer Bautiefe zwischen 80 – 250 mm.

Die Verwendung der aktuellen 4-in-1 RGBW LED-Technologie ermöglicht es, ein reines Weiß einzustellen, da auf dem Modul eine separate weiße LED verbaut ist.

Wenn dem Weiß die RGB-Farben zugemischt werden können definierte Farben genau eingestellt werden mit hoher Strahlkraft und Brillanz. Die spezielle Optik ermöglicht eine optimale Zusammenstellung der individuellen Farbe und kann auch in sehr flachen Anwendungen eingesetzt werden.

Lucoled Plus BL36-RGBW kann problemlos an die gängigen Kontroll- und Dimm-Systeme angeschlossen werden und ist somit absolut flexibel im Einsatz Ihrer Projekte.

SPEZIFIKATIONEN

- Abmessung 78x18x11mm
- 5 Jahre Garantie
- Abstrahlwinkel: 160°
- Nach jedem Modul trennbar
- UL, CE und RoHS konform
- Konstant-Strom-Technologie
- Betriebstemperatur -25°~ + 60°C
- R = 625 nm, G = 525 nm, B = 470 nm
- W = 6500K

UL

CE

RoHS

3
LEDS


Injection
Molding
Device

DC
12V

IP
65



5
Years

LICHTVERTEILUNG

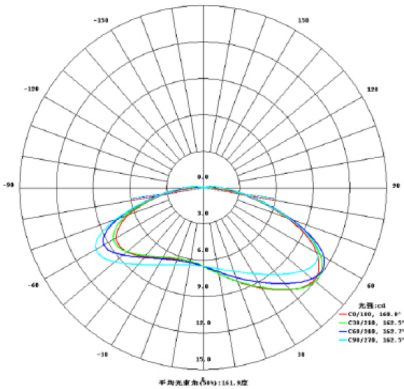

Artikel-Nr.	LED Farbe	CT (K)	CRI	Leistung (W/Mod)	Lichtstrom (lm/Mod)	Spannung (DC)	Module pro Kette	Module pro Karton
BL36-RGBW	RGBW	RGBW (W=6500)	>75	1.02 (RGBW on)	R8 G16 B4 W26	12	20	640

ABMESSUNGEN

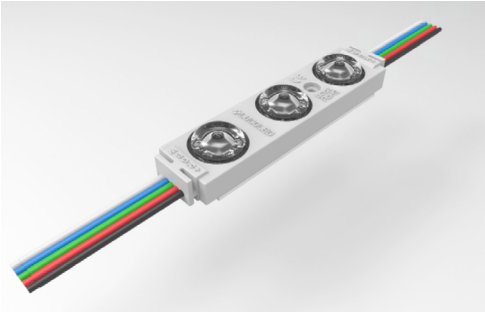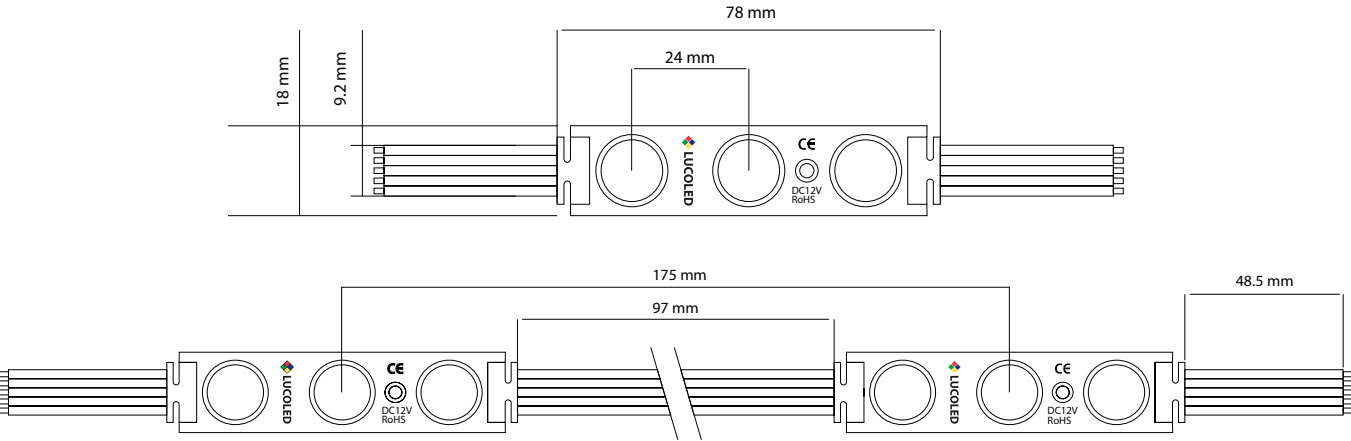

ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Beschreibung
LC-RF-4CH-WP	LED Steuerung RF 4x5A IP67
LC-RFWIFI-4CH	LED Steuerungr RF&WIFI 4x5A
LC-DMX-4CH-WP	LED Steuerung DMX 4x5A IP67
LC-DMX-4CH	LED Steuerung DMX 4x8A
LC-RF-REMOTE	Fernbedienung RF RGBW

LEISTUNGSKAPAZITÄT DER NETZTEILE 12V SERIE

Artikel	xx1230	xx1260	xx12100	xx12150	VP12240	VP12400
Ausgangsleistung	30W	60W	100W	150W	240W	400W
BL36 Module / Netzteil (RGBW)	27	54	90	135	212	352
Maximal 20 Modules in Reihe						

PACKUNG

Artikel	Module pro VE	VEs pro Karton	Module pro Karton	Gesamtgewicht (kg)	Größe Karton (LxBxH) in mm
BL36-RGBW	40	16	640	16.1	528x 378 x 272