




LUCOLED BL28-TW (Tuneable White)

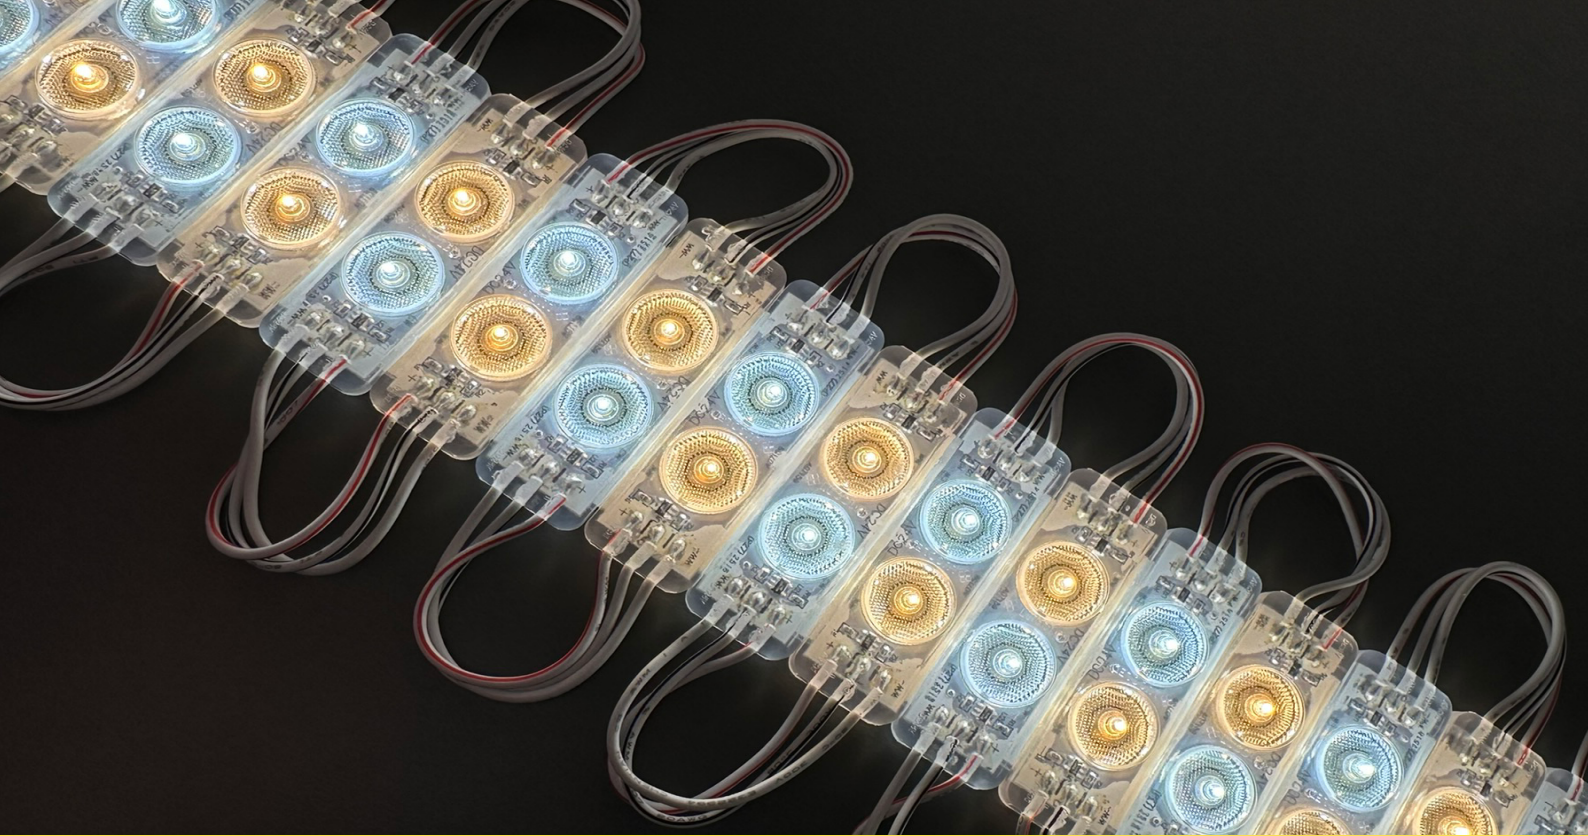

- *5 Jahre Garantie*
- *Lucoled Helios Linsen-Technologie*
- *Hohe Effizienz von 150 Lumen pro Watt*
- *Constant Current Technology*
- *Sehr enges Farbbinning*
- *24V*
- *Tuneable White*

Lucoled Innovative BL28 modules bieten eine hohe Qualität und Effizienz für Hinterleuchtung in Profilbuchstaben oder Leuchtkästen von 40 mm bis 120 mm Einbautiefe.

Lucoled BL28 verwendet hoch effiziente LEDs und Optiken und ist für Anwendungen entwickelt worden, bei denen die Farbtemperatur optimal und individuell an die Oberflächenfarbe angepasst werden muss, um das beste Ergebnis des darzustellenden Firmenimages zu erhalten.


Die Tuneable White Option ermöglicht in Verbindung mit Lucoled-Steuerungen sowohl die Helligkeit also auch die Farbtemperatur optimal einzustellen, um während der Nacht z.B. ein umweltfreundliches Warmweiß und verringerte Helligkeit zu erreichen.

SPEZIFIKATIONEN

- Abmessungen 58x19x6.2mm
- 5 Jahre Garantie
- Abstrahlwinkel: 170°
- Nach jedem Modul trennbar
- CE, UL und RoHS konform
- Sehr enges Farbbinning
- Konstantstrom-Technologie
- Betriebstemperatur -20°C~+45°C




LICHTVERTEILUNG

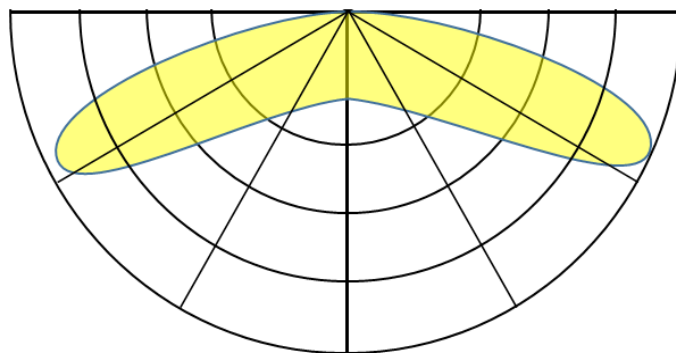

Artikel-Nr.	LED Farbe	CT (K)	CRI	Leistung (W/Mod)	Lichtstrom (lm/Mod)	Effizienz (lm/W)	Spannung (DC)	Module pro Kette	Module pro Karton
BL28-TW	weiß	2700 & 6500 komplett Volllast	>80	1.18	178	150	24	50	2000
	weiß	Nur 2700	>80	0.59	85	157			
	weiß	Nur 6500	>80	0.59	94	145			

ABMESSUNGEN

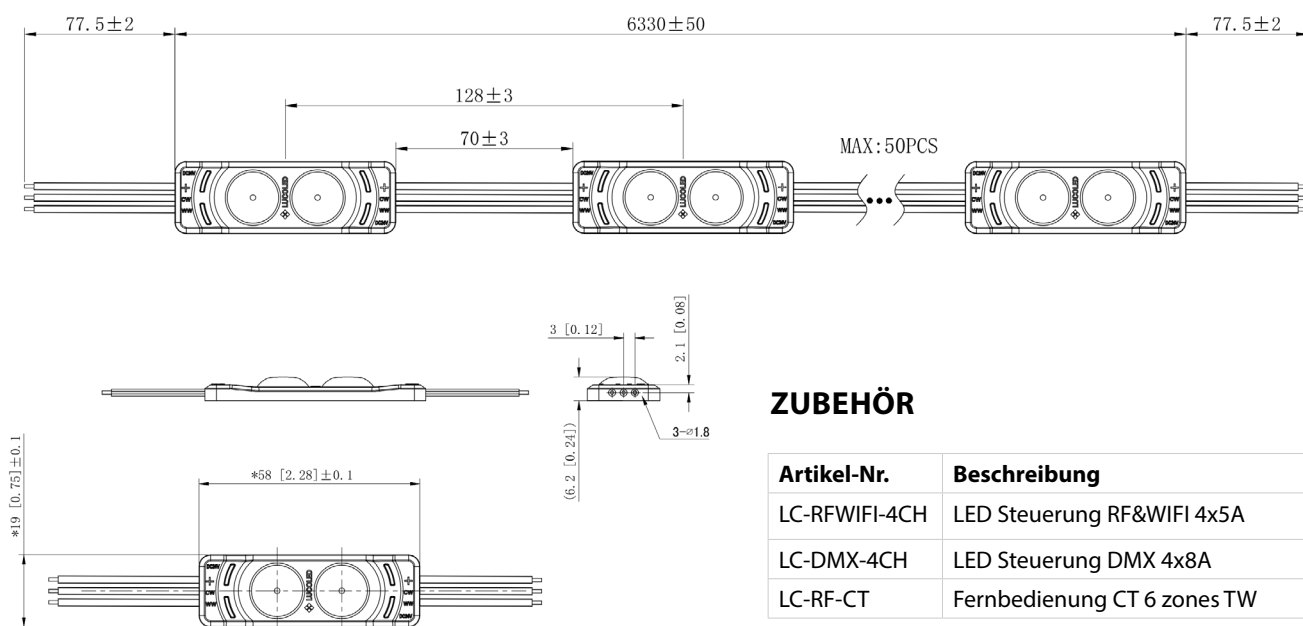

ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Beschreibung
LC-RFWIFI-4CH	LED Steuerung RF&WIFI 4x5A
LC-DMX-4CH	LED Steuerung DMX 4x8A
LC-RF-CT	Fernbedienung CT 6 zones TW

LEISTUNGSKAPAZITÄT DER NETZTEILE 24V SERIE

Artikel	xx2430	xx2460	xx24100	xx24150	VP24240	VP24400
Ausgangsleistung	30W	60W	100W	150W	240W	400W
BL28 Module / Netzteil	23	46	76	114	183	305
Maximal 50 Module in Reihe						

VERPACKUNG

Artikel	Menge (Stück/VE)	Menge (VEs / Karton)	Menge gesamt (Stück / Karton)	Gesamtgewicht (kg)	Größe Karton (LxBxH) in mm
BL28	50	40	2000	14.25	528 x 376 x 272