




LUCOLED BL28-TW (Tuneable White)

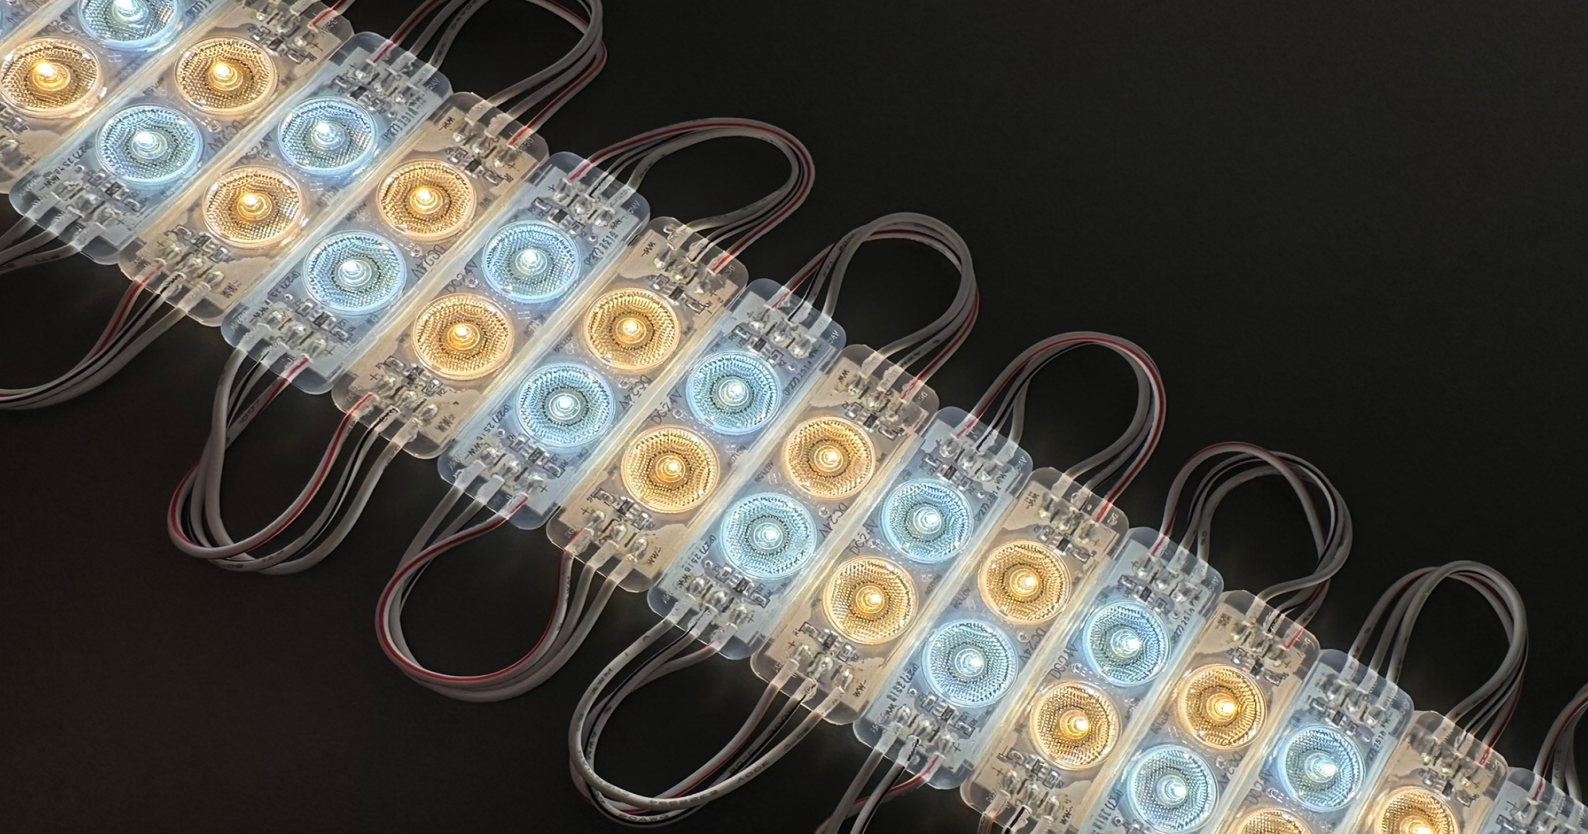

- *5 años de garantía*
- *Tecnología de lentes Lucoled Helioshigh efficiency of 150 lumen per Watt*
- *blanco Tecnología de corriente constante*
- *Alta consistencia en la temperatura del color blanco*
- *24V*
- *Blanco sintonizable*

Los innovadores módulos BL28 de Lucoled ofrecen una solución de retroiluminación eficiente y de alta calidad para letras corpóreas y cajas de luz de 40 mm a 120 mm de profundidad.

Los módulos BL28 de Lucoled utilizan LED y óptica de alta eficiencia y están diseñados para aplicaciones donde la temperatura de color del blanco debe optimizarse en función del color de la superficie para lograr la mejor coincidencia con la imagen corporativa.

La opción de blanco ajustable, junto con la gama de controles de Lucoled, también permite la regulación de la intensidad del blanco, de modo que durante la noche se puede configurar un blanco cálido más ecológico con menor brillo.

ESPECIFICACIONES

- Dimensiones 58x19x6.2mm
- 5 años de garantía
- Beam angle: 170°
- Se puede cortar entre cada unidad
- Cumple las normas UL, CE y RoHS
- Alta consistencia en la temperatura del color
- blancoTecnología de corriente constante
- Temperatura de funcionamiento -20°C~+45°C

CE

RoHS

UL

2
LED


Ultra
Sonic
Welding

DC
24V

IP
67


5
Years

DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA

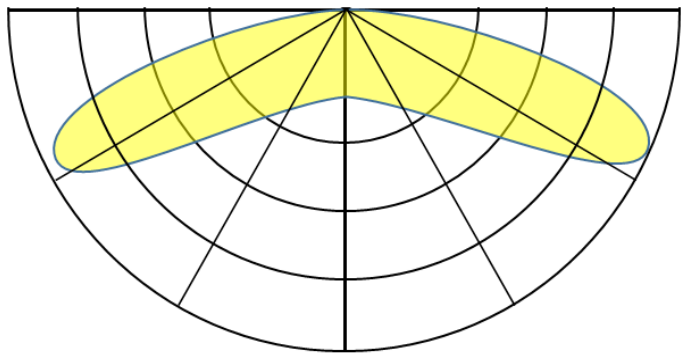

Nº de Artículo	Color del LED	CT (K)/nm	CRI	Potencia (W/mod)	Flujo (lm/mod)	Eficacia (lm/W)	Tensión (DC)	Módulos por cadena	Módulos por caja
BL28-TW	white	2700 & 6500 both full on	>80	1.18	178	150	24	50	2000
	white	2700 only	>80	0.59	85	157			
	white	6500 only	>80	0.59	94	145			

DIMENSIONES

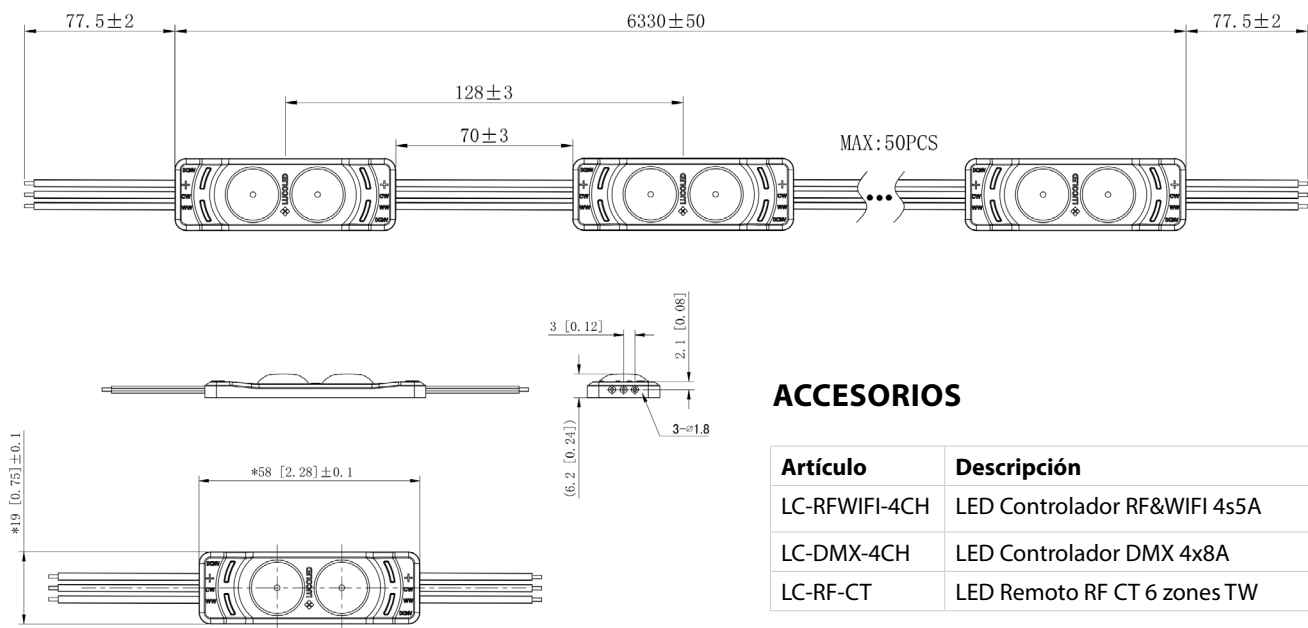

ACCESORIOS

Artículo	Descripción
LC-RFWIFI-4CH	LED Controlador RF&WIFI 4s5A
LC-DMX-4CH	LED Controlador DMX 4x8A
LC-RF-CT	LED Remoto RF CT 6 zonas TW

CAPACIDAD DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN SERIE 24V

Artículo	xx2430	xx2460	xx24100	xx24150	VP24240	VP24400
Potencia	30W	60W	100W	150W	240W	400W
BL28 Módulos / Fuente de alimentación	23	46	76	114	183	305
Máximo 50 Módulos por cadena						

EMBALAJE

Artículo	Ctd. (uds./bolsa)	Cantidad (bolsa/caja)	Cantidad total (unidades/caja)	Peso total (kg)	Tamaño de la caja (LxAxA) en mm
BL28	50	40	2000	14.25	528 x 376 x 272