




LUCOLED BL28-TW (Tuneable White)

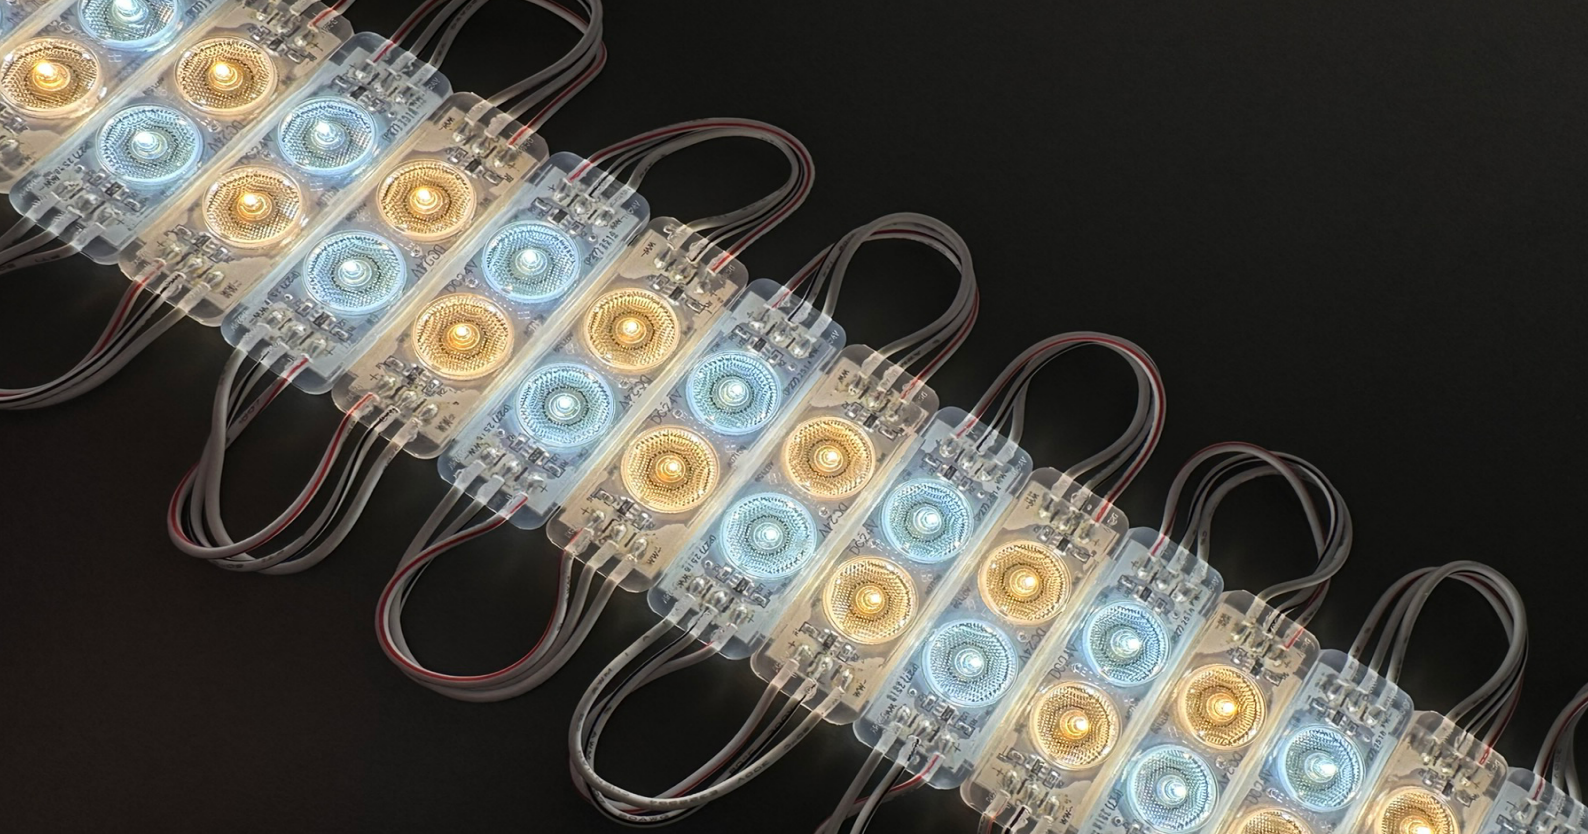

- *Garantia 5 anos*
- *Tecnologia de lentes Lucoled Helios*
- *elevada eficiência de 150 lúmens por Watt*
- *Tecnologia de corrente constante*
- *Lixeira branca estreita*
- *24V*
- *Branco ajustável*

Os inovadores módulos BL28 da Lucoled oferecem uma solução de retroiluminação eficiente e de elevada qualidade para letras-caixa e painéis luminosos com uma profundidade de 40 mm a 120 mm.

Os módulos BL28 da Lucoled utilizam LEDs e óticas de alta eficiência e são concebidos para aplicações em que a temperatura de cor do branco necessita de ser otimizada em relação à cor da superfície para criar a melhor correspondência com as especificações da imagem corporativa.


A opção de branco ajustável, combinada com a gama de controlos da Lucoled, possibilita ainda o ajuste da intensidade do branco, permitindo que, durante a noite, se configure uma cor branca quente mais ecológica com menor brilho.

ESPECIFICAÇÕES

- Dimensões 58x19x6.2mm
- Garantia 5 anos
- Ângulo do feixe:170°
- Pode ser cortado entre cada unidade
- Conformidade com UL, CE e RoHS
- Alta consistencia em temperatura de cor branco
- Tecnologia de corrente constante
- Temperatura de funcionamento-20°C~+45°C




DISTRIBUIÇÃO DA INTENSIDADE LUMINOSA

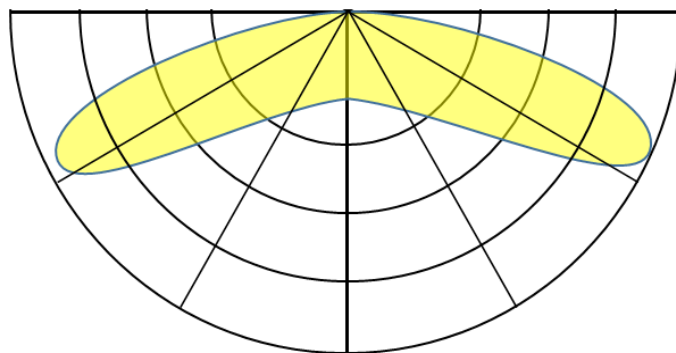

Artigo no	Cor do LED	CT (K)/nm	CRI	Potência (W/mod)	Fluxo (lm/mod)	Eficácia (lm/W)	Tensão (DC)	Módulos por cadeia	Módulos por caixa
BL28-TW	Branco	2700 & 6500 ambos em pleno funcionamento	>80	1.18	178	150	24	50	2000
	Branco	Apenas 2700	>80	0.59	85	157			
	Branco	Apenas 6500	>80	0.59	94	145			

DIMENSÕES

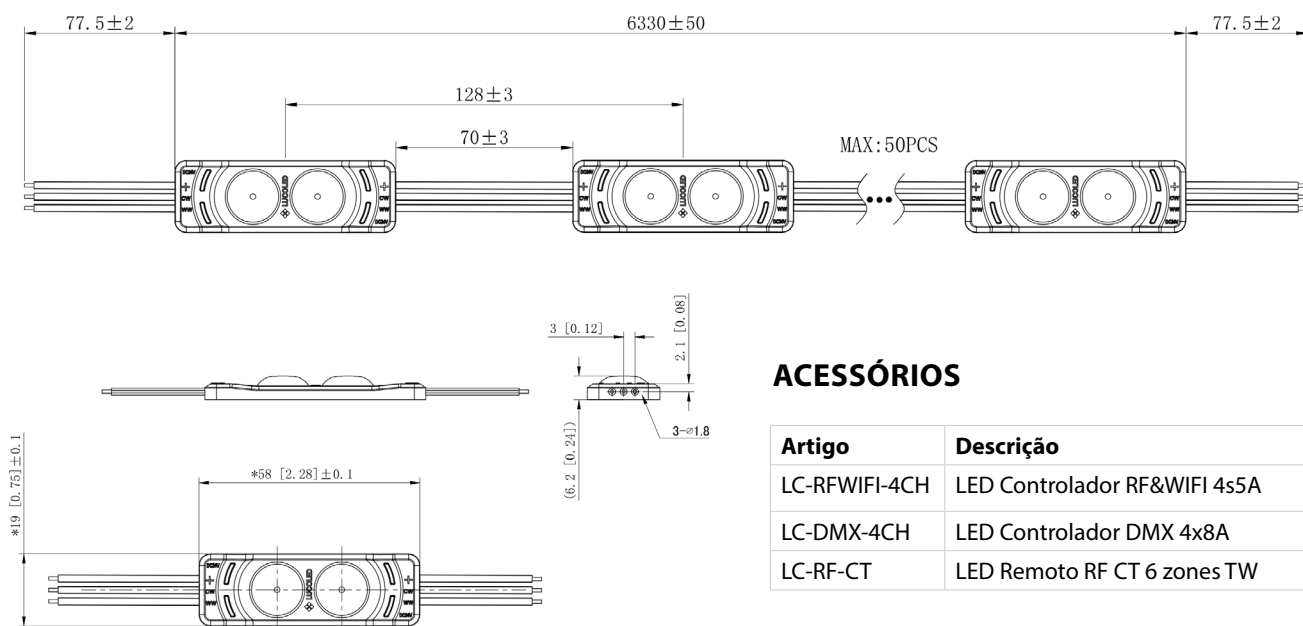

ACESSÓRIOS

Artigo	Descrição
LC-RFWIFI-4CH	LED Controlador RF&WIFI 4s5A
LC-DMX-4CH	LED Controlador DMX 4x8A
LC-RF-CT	LED Remoto RF CT 6 zones TW

CAPACIDADE DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO SÉRIE 24V

Artigo	xx2430	xx2460	xx24100	xx24150	VP24240	VP24400
Potência de saída	30W	60W	100W	150W	240W	400W
BL28 Módulos / Fonte de alimentação	23	46	76	114	183	305
Máximo 50 Módulos por cadeia						

EMBALAGEM

Artigo	Qtd (pcs/saco)	Qtd (saco/caixa)	Quantidade total (pcs/caixa)	Peso total (kg)	Tamanho da caixa (CxLxA) em mm
BL28	50	40	2000	14.25	528 x 376 x 272