



LUCOLED BL60-TW



- *5 Jahre Garantie*
- *Lucolense – weiter Abstrahlwinkel*
- *Hohe Effizienz von 140 Lumen pro Watt*
- *Konstantstrom-Technologie*
- *Sehr enges Farbbinning*
- *24V*
- *Tuneable White*

Lucoled BL60 Module bieten eine hohe Qualität und Effizienz für die Hinterleuchtung von Leuchtkästen und Spanndecken.

Lucoled BL60 verwendet hocheffiziente LEDs und hochwertige Optiken und eignet sich für große Frontflächen, wie z.B. Spanndecken.


Die Tunable-White Option, kombiniert mit entsprechenden Kontrollern, ermöglicht eine perfekte Abstimmung der Farbtemperatur. Die Farbe der Beleuchtung kann auf die individuelle Stimmung und Tageszeit angepasst werden.

SPEZIFIKATIONEN

- Abmessung 181x27.5x9mm
- 5 Jahre Garantie
- Abstrahlwinkel: 170°
- Nach jedem Modul trennbar
- CE und RoHS konform
- Sehr enges Farb-Binning
- Konstant-Strom-Technologie
- Betriebstemperatur -20°C~+45°C




LICHTVERTEILUNG

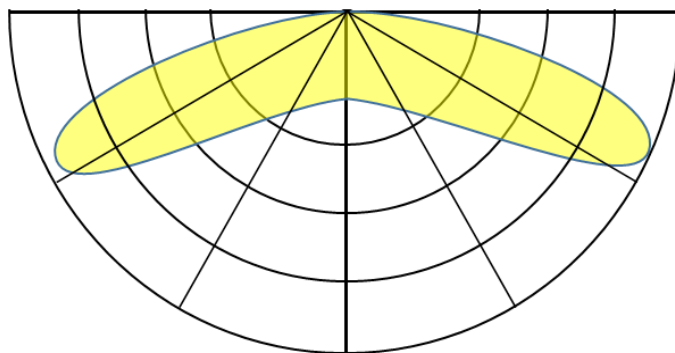

Artikel-Nr.	LED Farbe	CT (K)	CRI	Leistung (W/Mod)	Lichtstrom (lm/Mod)	Effizienz (lm/W)	Spannung (DC)	Module pro Kette	Module pro Karton
BL60-TW	weiß	2700 & 6500 komplett Volllast	>80	3.0	420	140	24	25	350
BL60-TW	weiß	nur 2700	>80	1.5	203	135	24	25	350
BL60-TW	weiß	nur 6500	>80	1.5	218	145	24	25	350


ABMESSUNGEN

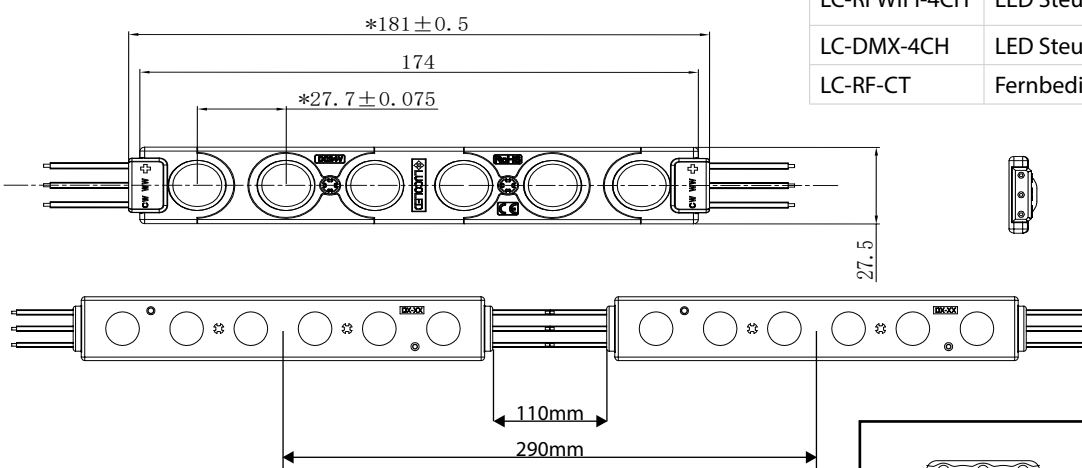

Leucht-kastenTiefe (mm)	Modulabstand (mm)	Installations Empfehlung (Mod/m²)	Lumen per m² (Lm) basierend auf ungedim-mtem Betrieb (420 lm/ Modul)
dz=100	dx=300, dy=250	13	5460
dz=150	dx=300, dy=500	7	3150
dz=200	dx=300, dy=700	5	2100

ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Beschreibung
LC-RFWIFI-4CH	LED Steuerung RF&WIFI 4x5A
LC-DMX-4CH	LED Steuerung DMX 4x8A
LC-RF-CT	Fernbedienung CT 6 zones TW

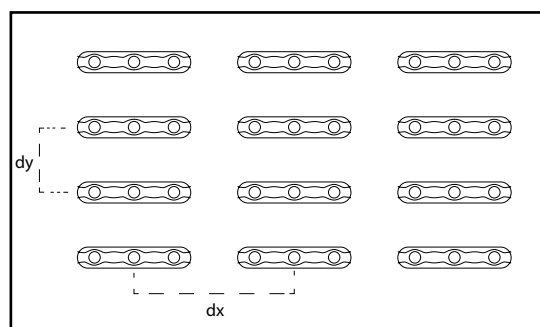

Ergebnisse können abweichen durch die Verwendung von unterschiedlichen Oberflächen-Werkstoffen. Die untenstehenden Daten basieren auf 3mm starkem Acrylglas mit einem Lichtdurchlass von ca. 54%. Lucoled empfiehlt die Kästen/Buchstaben im Inneren mit weiß matter Farbe auszulegen um ein optimales Ergebnis zu erhalten. Testen Sie immer vor der Installation.

LEISTUNGSKAPAZITÄT DER NETZTEILE 24V SERIE

Artikel	xx2430	xx2460	xx24100	xx24150	VP24240	VP24400
Ausgangsleistung	30W	60W	100W	150W	240W	400W
BL60 Module / Netzteil	9	18	30	45	72	120
Maximal 25 Module in Reihe						

VERPACKUNG

Artikel	Menge (Stück/VE)	Menge (VEs / Karton)	Menge gesamt (Stück / Karton)	Gesamtgewicht (kg)	Größe Karton (LxBxH) in mm
BL60	25	25	350	24.6	528 x 376 x 272