



LUCOLED BL60-TW



- *5 años de garantía*
- *Tecnología de ángulo prismático Lucolense*
- *Alta eficiencia de 140 lúmenes por vatio*
- *Tecnología de corriente constante*
- *Alta consistencia en la temperatura del color blanco*
- *24 V*
- *Blanco sintonizable*

Los módulos **Lucoled Value Range BL60** ofrecen una solución retroiluminada eficiente y de alta calidad para cajas de luz y techos tensados.

Lucoled BL60 utiliza LED y ópticas de alta eficiencia y está diseñado para iluminar grandes superficies, como techos tensados.

La opción de blanco ajustable, combinada con el rango de control de Lucoled, hace posible la iluminación centrada en el ser humano. El color de la iluminación puede adaptarse al ambiente deseado y a la hora del día.

ESPECIFICACIONES

- Dimensiones: 181 x 27,5 x 9 mm
- Garantía: 5 años
- Rango de haz: 170°
- Se puede cortar entre cada unidad
- Cumple con CE, UL y RoHS
- Alta consistencia en la temperatura del color blanco
- Tecnología de corriente constante
- Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ +45 °C

CE

RoHS

UL

6
LED


Ultra
Sonic
Welding

DC
24V

IP
67


5
Años

DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA

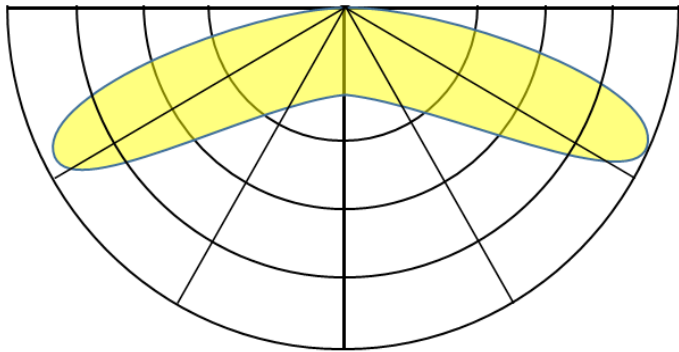


Nº de Artículo	Color del LED	CT (K)/nm	CRI	Potencia (W/mod)	Flujo (lm/mod)	Eficacia (lm/W)	Tensión (DC)	Módulos por cadena	Módulos por caja
BL60-TW	Blanco	2700 & 6500 both full on	>80	3.0	420	140	24	25	350
BL60-TW	Blanco	2700 only	>80	1.5	203	135	24	25	350
BL60-TW	Blanco	6500 only	>80	1.5	218	145	24	25	350

DIMENSIONS

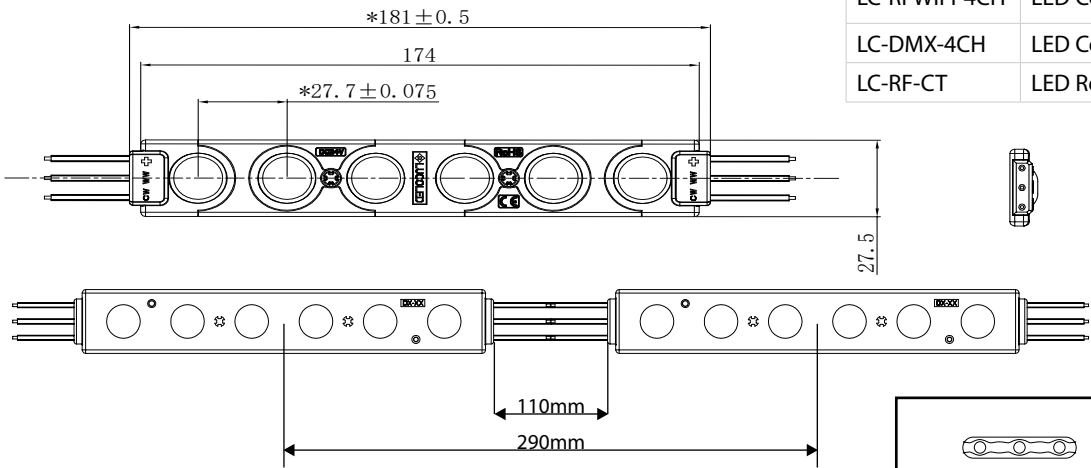

Light box depth (mm)	Space between modules (mm)	Installing density (pcs/m²)	Lumen per m² (Lm) based on undimmed operation (420lm/module)
dz=100	dx=300, dy=250	13	5460
dz=150	dx=300, dy=500	7	3150
dz=200	dx=300, dy=700	5	2100

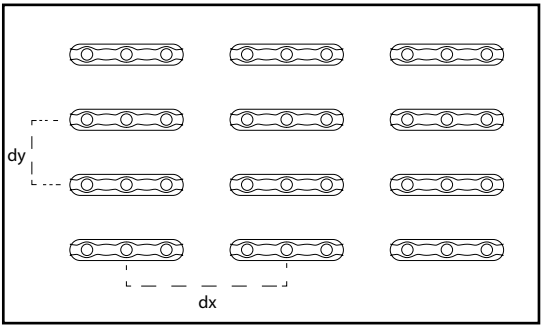

ACCESORIOS

Artículo	Descripción
LC-RFWIFI-4CH	LED Controlador RF&WIFI 4s5A
LC-DMX-4CH	LED Controlador DMX 4x8A
LC-RF-CT	LED Remoto RF CT 6 zones TW

CAPACIDAD DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN EN SERIE DE 24 V

Artículo	xx2430	xx2460	xx24100	xx24150	VP24240	VP24400
Potencia	30W	60W	100W	150W	240W	400W
BL60 Módulos / Fuente de alimentación	9	18	30	45	72	120
Máximo 25 Módulos por cadena						

EMBALAJE

Artículo	Ctd. (uds./bolsa)	Cantidad (bolsa/caja)	Cantidad total (unidades/caja)	Peso total (kg)	Tamaño de la caja (LxAxA) en mm
BL60	25	25	350	24.6	528 x 376 x 272