



LUCOLED BL60-TW



- *5 anos de garantia*
- *Tecnologia de ângulo prismático Lucolense*
- *Elevada eficiência de 140 lúmenes por Watt*
- *Tecnologia de corrente constante*
- *Alta consistência em temperatura de cor branco*
- *24V*
- *Branco sintonizável*

Os módulos BL60 da gama Value da Luceled oferecem uma solução de retroiluminação eficiente e de elevada qualidade para caixas de luz e tectos falsos.

A Luceled BL60 utiliza LEDs e ópticas de elevada eficiência e foi concebida para iluminar grandes superfícies, como tectos falsos.


A opção de branco sintonizável, combinada com a gama de controlo da Luceled, torna possível a iluminação centrada no ser humano. A cor da iluminação pode ser adaptada ao estado de espírito desejado e à hora do dia.

ESPECIFICAÇÕES

- Dimensões 181x27,5x9mm
- Garantia de 5 anos
- Largura da viga: 1700
- Pode ser cortado entre cada unidade
- Conformidade com CE e RoHS
- Alta consistência em temperatura de cor branco
- Tecnologia de corrente constante
- Temperatura de funcionamento -20°C~+45°C




DISTRIBUIÇÃO DA INTENSIDADE LUMINOSA

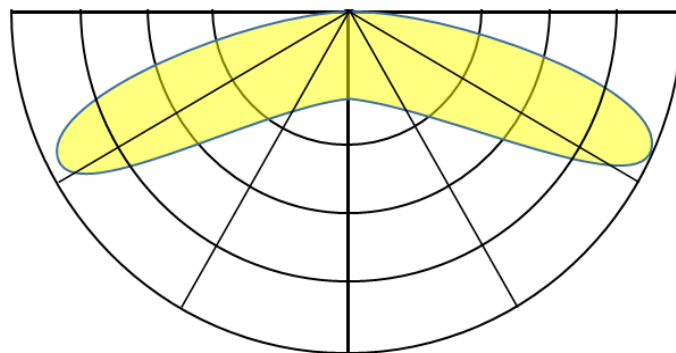

Artigo no	Cor do LED	CT (K)/nm	CRI	Potência (W/mod)	Fluxo (lm/mod)	Tensão (DC)	Módulos por cadeia	Módulos por caixa	Modules per carton
BL60-TW	Branco	2700 & 6500 ambos em pleno funcionamento	>80	3.0	420	140	24	25	350
BL60-TW	Branco	Apenas 2700	>80	1.5	203	135	24	25	350
BL60-TW	Branco	Apenas 6500	>80	1.5	218	145	24	25	350


DIMENSÕES

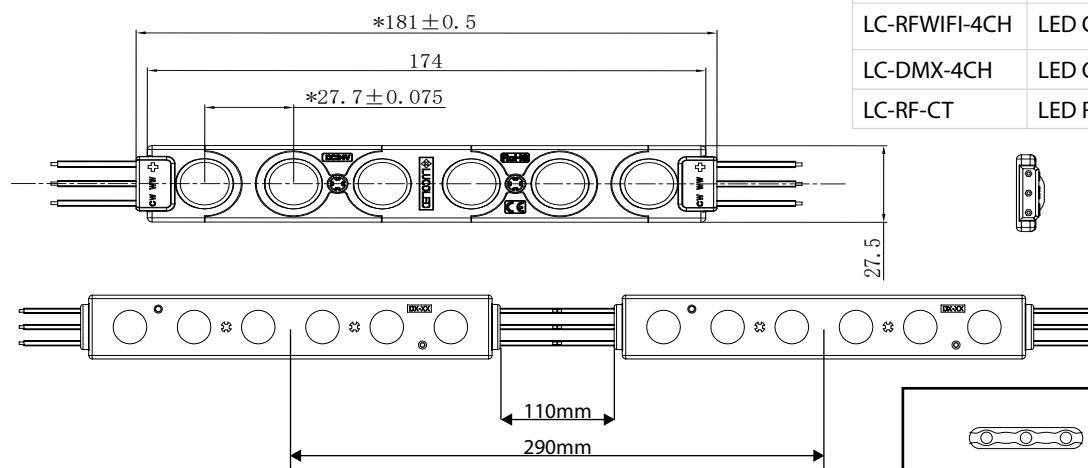

ACESSÓRIOS

Artigo no	Descrição
LC-RFWIFI-4CH	LED Controlador RF&WIFI 4s5A
LC-DMX-4CH	LED Controlador DMX 4x8A
LC-RF-CT	LED Remoto RF CT 6 zones TW

Light box depth (mm)	Space between modules (mm)	Installing density (pcs/m²)	Lumen per m² (Lm) based on undimmed operation (420lm/module)
dz=100	dx=300, dy=250	13	5460
dz=150	dx=300, dy=500	7	3150
dz=200	dx=300, dy=700	5	2100

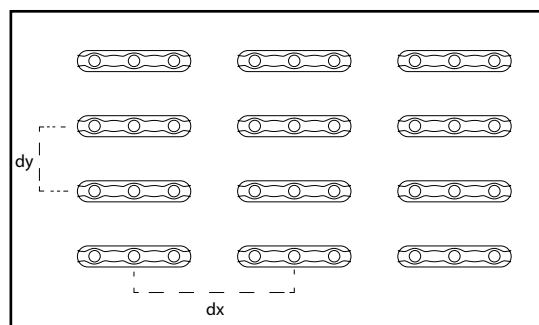

Results may vary depending on face material properties. The data above was obtained using 3mm thick opaque acrylic with a 54% light transmittance. Luceled advises to paint the inside of the box/letters in a matt white colour for achieving an optimal result. Always test before production.

CAPACIDADE DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO SÉRIE 24V

Artigo	xx2430	xx2460	xx24100	xx24150	VP24240	VP24400
Potência de saída	30W	60W	100W	150W	240W	400W
Módulos BL60 por fonte de alimentação	9	18	30	45	72	120
Máximo de 25 módulos por cadeia						

EMBALAGEM

Artigo	Qtd (pcs/saco)	Qtd (saco/caixa)	Quantidade total (pcs/caixa)	Peso total (kg)	Tamanho da caixa (CxLxA) em mm
BL60	25	25	350	24.6	528 x 376 x 272