



## LUCOLED BL20



- 5 anni di garanzia più 2 anni di garanzia estesa
- Smallest 2 LED module
- Tecnologia Lucolense
- Binning bianco stretto
- Cablaggio Bend-And-Stay

**Lucoled Plus BL20** offrono una soluzione retroilluminata efficiente e di alta qualità per lettere di piccole dimensioni illuminate con una profondità compresa tra 20 e 60 mm.

I moduli Lucoled Plus BL20 sono IP67 sono facili da installare grazie al nastro VHB con un labbro staccabile e uno speciale cablaggio Bend-and-Stay che mantiene la sua posizione una volta piegato.

Lucoled Plus BL20 è la soluzione migliore per lettere di canale molto strette e piccole, illuminate, comprese le versioni stampate in 3D.


### SPECIFICHE

- Dimensioni 10,3 x 15,3 x 7,8 mm
- Garanzia 5 anni (primi 2 anni estesi)
- Angolo del fascio: 160°
- Può essere tagliato tra ogni unità
- Conformità UL, CE e RoHS
- Binning bianco stretto
- Tecnologia a corrente costante
- Temperatura di funzionamento -25 ~ + 80C




Articolo n°	Colore LED	CT (K)	CRI	Potenza (W/mod)	Flusso (lm/mod)	Efficienza (lm/W)	Voltaggio (DC)	Moduli per catena	Moduli per scatola
BL20-W65	bianco	6500	>80	0.28	30	107	12	50	6000

### DIMENSIONI

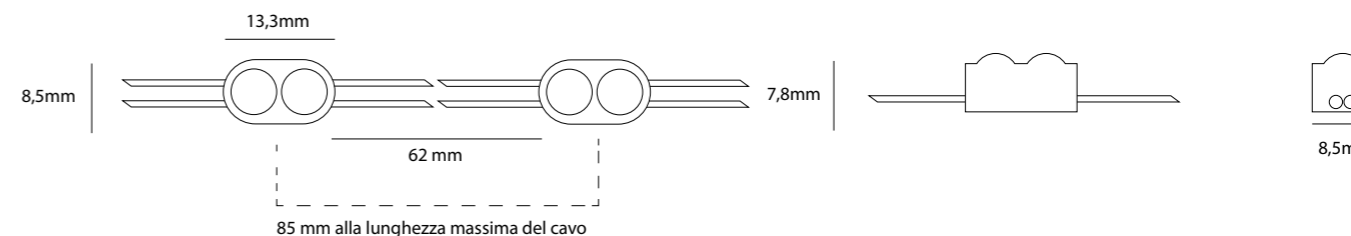

### DISTRIBUZIONE INTENSITA' LUMINOSA

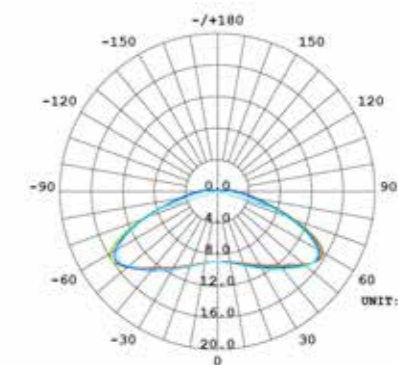

### CAPACITA' DI ALIMENTAZIONE SERIE 12V

Item	PP1230	PP1260	PP12100	PP12150	PP12200
Potenza in uscita	30W	60W	100W	150W	200W
BL20 moduli/ alimentazione	112	225	375	562	750
Numero di catene (Massimo 50 moduli per catena)	3	4	8	12	15

### PACKAGING

ARTICOLO	Qta (pcs/bag)	Qta (bag / carton)	Total Qta (pcs / carton)	Peso totale(kg)	Misure confezione (LxWxH) in mm
BL20	500	12	6000	n.a.	n.a.