

WELCOME TO GRAND CENTRAL

LUCOLED BL17



- *5 ans de garantie*
Extension de garantie les 2 premières années
- *Technologie Lucolense*
- *Haute efficacité : 160lm/W*
- *Technologie à courant constant*
- *Tri sévère de blancheur*

Les modules Lucoled Plus BL17 offrent une solution de rétro-éclairage efficace et de haute qualité pour les petites lettres profilées éclairées en face avant et d'une profondeur de 20 à 60 mm, ainsi que de largeurs de segment jusqu'à 50 mm pour une rangée individuelle.



Les modules Lucoled Plus BL17 sont IP67 et peuvent être utilisés pour des applications extérieures.

Les modules Lucoled Plus BL17 sont disponibles en différentes températures de couleur.

SPÉCIFICATIONS


- Dimensions 10 x 16 x 8,8 mm
- 5 ans de garantie (garantie étendue les 2 premières années)
- Angle de faisceau : 160°
- Découpable entre deux unités successives
- Conformité UL, CE et RoHS
- Tri sévère de blancheur
- Technologie à courant constant
- Température de fonctionnement -25~+80°C

DISTRIBUTION D'INTENSITÉ LUMINEUSE

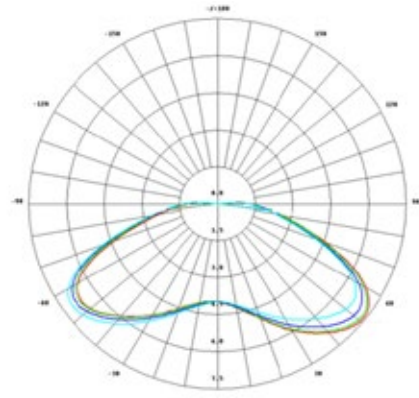

N° d'art.	couleur de led	TTemp. de couleur (°K)	IRC	Puissance (W/mod)	Flux (lm/mod)	Efficacité (lm/W)	Tension (CC)	Modules par chaîne	Modules par carton
BL17-W35	blanc	3500	>70	0.24	38	160	12	50	5000
BL17-W70	blanc	7000	>70	0.24	38	160	12	50	5000

DIMENSIONS

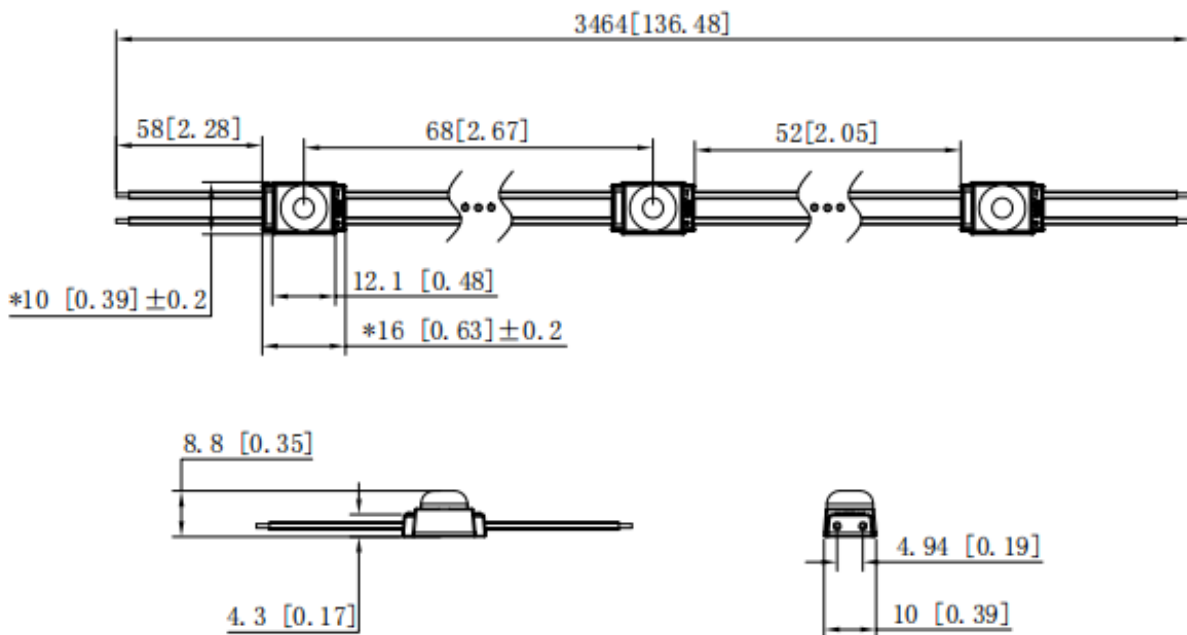

PUISSANCE ÉLECTRIQUE SÉRIE 12V

Article	PP1230	PP1260	PP12100	PP12150	PP12200
Puissance fournie	30W	60W	100W	150W	200W
Modules BL17 / alimentation	112	225	375	562	750
Nombre de chaînes (maximum 50 modules par chaîne)	3	4	8	12	15

EMBALLAGE

Article	Qté (pièces/sachet)	Qté (sachets / carton)	Qté totale (pièces / carton)	Poids total (kg)	Dimensions du carton (L x l x H) en mm
BL17	500	10	5000	11.2	530 x 380 x 280