



LUCOFLEX RGB-SIDE BEND

- *Extrem flexible, UV-stabile, schlagzähe und schwerentflammbare Silikon-Extrusion*
- *Schutzklasse IP67*
- *4 Jahre Garantie*
- *Komplette Farbauswahl mittels RGB Kontrolle*
- *Länge trennbar alle 50 mm*
- *Kommuniziert mit allen gängigen Kontrollsystemen*


LucoflexRGB bietet einen qualitativ hochwertigen LED Schlauch für Konturen oder Akzentbeleuchtungen, der die Farbe auf Wunsch wechseln kann, sehr flexible ist oder kundenspezifische Farbtöne einstellen kann.

Lucoflex RGB-SB ist ein flexibler RGB Schlauch der hervorragend gebogen werden kann. Lucoflex RGB ist für den Außenbereich entwickelt und hat geschützte Lötverbindungen und vergossene Silikon-Endkappen. Der Schlauch leuchtet sehr hell und ohne sichtbare Hotspots und ist unter Umständen sogar tagsüber sichtbar. Lucoflex RGB-TB kann im Außenbereich verwendet werden für Konturbeleuchtungen, Akzentbeleuchtungen oder neon-ähnliche Anlagen.


Lucoflex RGB kann mittels aller gängigen Kontrollsystemen auf dem Markt gesteuert werden und ist somit flexibel im Einsatz für Ihr Projekt.

SPEZIFIKATIONEN

- Abmessungen:
10mm (B) x 17mm (H)
Länge: 5 Meter
Trennbar alle 50 mm
- UV-stabile, schlagzähe und schwerentflammbare Silikon-Extrusion
- 4 Jahre Garantie
- Biegung vor Ort von 15 mm
- UL, CE und RoHS konform
- Konstantstrom-Technologie
- Leistung pro Meter: 17.3 W/m (alle RGB Farben an)
- Schutzklasse IP67
- Betriebstemperatur -25°C – ca. +70°C



ABMESSUNGEN

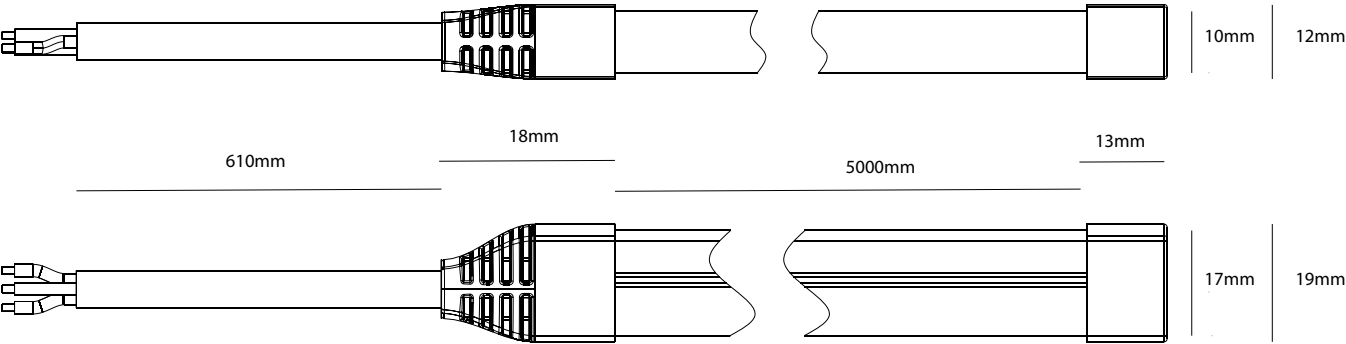

Lucoflex RGB SIDE-BEND PROFILE & ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Beschreibung
F-RGB-SB	RGB Side Bend - 5 m
F-RGB-SB-PCIS	RGB Side Bend Anschluss-Set für Netzteil
F-RGB-SB-EC	RGB Side Bend Endkappen
F-RGB-SB-CLIPS	RGB Side Bend Kunststoff-Montage-Klips
F-RGB-SB-ACS	RGB Side Bend Alu-Montage-Klips
F-RGB-SB-ACL	RGB Side Bend 1 m Montageprofil

LEISTUNGSKAPAZITÄT DER NETZTEILE 24V SERIE

Artikel	xx24100	xx24150	VP24240	VP24400
Ausgangsleistung	24VDC - 100W	24VDC - 150W	24VDC - 240W	24VDC - 400W
Lucoflex RGB (17.3W/m alle RGB Farben an)	5m	8m	10m	21m