




UCD01 UNDER CANOPY LIGHT

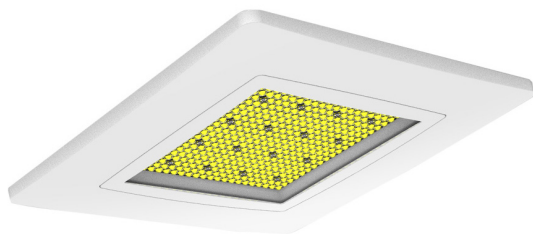

- *Hohe Effizienz*
- *Integriertes, intelligentes Netzteil*
- *Verschiedene Montagemöglichkeiten je nach Dach*
- *Automatischer Temperatur-Schutz*
- *Kompensation der Lichtleistung*
- *Integrierter Bewegungssensor optional*
- *EOS-kompatibel*
- *1-10 V Dimm-Eingang*

Lucoled UCD01 ist ein kosteneffektives, hocheffizientes, intelligentes Downlight für Tankstellen- oder Lagerbeleuchtung.

Lucoled UCD01 kann in bestehende oder neue Dächer eingebaut werden und wird mit drei verschiedenen Montagemöglichkeiten geliefert.

Lucoled UCD01 ist mit der sogenannten „Kompensation der Lichtleistung“ ausgestattet, über die gesamte Lebensdauer der Leuchte wird die Lichtleistung konstant gehalten.

Lucoled UCD01 verfügt über einen Standard 1-10 V Dimmeingang und kann optional mit einem intelligenten Bewegungssensor ausgestattet werden. Außerdem ist die Leuchte EOS-kompatibel (Smart Lighting Standard)



SPEZIFIKATIONEN UCD01

Abmessungen	325 x 325 x 77 mm
Eingangsspannung	90VAC~ 305 VAC - 127VDC~ 300 VDC
Frequenz	47 ~ 63 Hz
Leistung	80 W
Eingangs-Nennstrom	220 VAC 0.54A - 120 VAC 1.0A
Leistungs-Faktor	0,96
Lichtleistung	13.200 lm
Effizienz (Leuchte)	165 lm/W
Effizienz (LED)	205 lm/W
Farbtemperatur	5000K
CRI	>70
Betriebstemperatur	-30°C~+60°C
Farbkonsistenz	SDM 5
Optik	Symmetrisch, PC
Abstrahlwinkel	90°
Schutzvorrichtung	Überhitzungsschutz
IP Schutz	IP 66
IEC Sicherheitsklasse	Class I
Gehäuse	Alu-Druckguss, Front aus gehärtetem Glas
IK Klasse	7
Garantie	5 Jahre
L80B10	50.000 Stunden
UCD01 pro B16 Sicherung	12
UCD01 pro C16 Sicherung	20






LUCOLED



Experience Lighting
www.lucoled.com
info@lucoled.com
+32 13292829

Bügel-Montage	Eingelassene Montage	Aufgesetzte Montage

OPTIK



ABMESSUNGEN



Alle Produkte, Produktspezifikationen und Daten können ohne Vorankündigung geändert werden, um die Zuverlässigkeit, die Funktion, das Design oder anderes zu verbessern. Fotos und Abbildungen dienen nur der Illustration.